功夫熊泵阀

——追求卓越质量，创造世界名牌——

上海功夫熊泵阀集团有限公司

SHANGHAI KUNG FU BEAR PUMP VAIVE GROUP CO.,LTD

地址：上海奉贤区望园路1698弄12号3幢2层

功夫熊泵阀

——追求卓越质量，创造世界名牌——



CONTENTS

供水设备系列

SHANGHAI
KUNG FU BEAR
PUMP VAIVE GROUP CO.,LTD

上海功夫熊泵阀集团有限公司

功夫熊泵阀

——追求卓越质量，创造世界名牌——

COMPANY PROFILE
企业简介

功夫熊泵阀
专注用水解决方案
Focus on water solutions

上海功夫熊泵阀集团有限公司坐落于上海市奉贤区望园路1698弄12号3幢2层，公司是一家集科研、制造、营销、服务为一体的大型科、工、贸企业集团。在上海、浙江拥有现代化水泵研发、生产、检测基地。销售服务产品有离心泵、消防泵、管道泵、多级泵、成套机组、变频供水设备、无负压供水设备、电器控制柜等。共同构建了在研发、品控、成本、服务等方面具有显著竞争优势的一体化供应链和自主产业集群。为各行业用途的高效水泵解决方案，更稳定可靠，有竞争力的产品和全生命周期服务。

客户需求是我们全力以赴的事业。集团产品广泛运用于消防、建筑、水处理、电力、石化、钢铁、矿山、建筑、化工等领域，本公司已在全国设立了多个销售处和售后服务中拥有完美的质量服务体系。您定能从我们广泛的产品心，系列中选取所需的规格和型号。我们将不断以新的产品，卓越的品质来回报广大客户。

功夫熊致力于推动中国水工业行业的发展，产品升级，打造新一代流体工业较好产品。功夫熊拥有一支成熟技术队伍，我们将不断开发新型流体工业设备，积极提升生产工艺过程中的各项智能制造能力，日益完善管理，着重技术创新与新产品开发，严格按照国家相关标准，国际质量体系检测科学管理，以可靠的品质赢得良好的市场口碑。合理的价格深受广大用户青睐，热烈欢迎与国内外新老客户真诚合作，携手共进。





SHANGHAIKUNG FU BEAR
PUMP VAIVE GROUP CO.,LTD

致力于提供360°用水解决方案

让用水更简单高效
MAKE WATER USE SIMPLER AND MORE EFFICIENT

- 功夫熊泵阀，率先在行业开启用水全套解决方案服务模式
- 立足水泵厂生产实际需求提供优质产品和全面的技术解决方案
- 不断研发新技术产品，致力于为水泵厂家提供360°用水解决方案
- 通过系统化的流程设计、工艺改良、原料适用、用水分析、售后技术支持
- 解决用水生产过程中面临的各种问题
- 让用水更简单高效

使命：为中国水泵企业的创新发展做出贡献

愿景：成为国内领先，在国际上有竞争力的高效用水公司

价值观：真诚、精进、协作、共赢



功夫熊泵阀

——追求卓越质量，创造世界名牌——

生产设备 Production Equipment

业界一流的生产实力 系统完整的制造体系

The Industry First-class Production Strength
The System Complete Manufacturing System

01 标准化 Standardization

02 精心制造 Painstakingly created

03 精心设计 Well designed

04 精心服务 Maticulous Service



















ENTERPRISE QUALIFICATION
企业资质

功夫熊泵阀
——追求卓越质量，创造世界名牌——

功夫熊泵阀
——追求卓越质量，创造世界名牌——

STRATEGIC PARTNERS
战略合作伙伴

海纳百川，谷涵万壑，勇于创新，用心服务。
从点滴做起，从细节做起，从标准做起，组建一流的精英团队，
一切以客户为中心，以绩效为目标，用不懈的努力，为客户创造最大价值，
客户的肯定就是我们前行的动力!

ABB 变频器

GRUNDFOS 丹麦·格兰富

LEO利欧 利欧泵业

CNP 南方泵业

上海凯泉

熊猫泵业

Schneider Electric 施耐德电气

wilo 德国威乐

SHIMGE 新界泵业

SIEMENS 西门子电器

……

INTEGRATED INTELLIGENT PUMP HOUSE
一体化智慧泵房

一体式供水设备是传统供水设备的升级，拥有传统供水设备的加压功能。在外观上做成一体式，无需修建泵房，可直接放在户外；在运输上整体出库，缩短货期，避免零部件的遗漏；在安装上，直接连接进出水口即可立马进行加压供水，无需专人负责安装。





应用范围

1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水；
2、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场，大型桑拿浴、医院、学校，体育馆，高尔夫球场，机场等场所的日常用水；
3、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水；
4、各种循环系统，自来水厂的中间加压泵站；
5、老旧水池供水及其它形式供水的改造。



供水品质高

变频恒压供水设备采用水泵出口恒压控制，无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。

运行可靠

变频恒压供水设备采用进口变频调速器和国内优良水泵，具有完善的保护功能和自动、手动转换功能，使运行非常可靠。

高效节能

变频恒压供水设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速，使水泵始终工作在高效区，节电效果明显。

操作简单

变频恒压供水设备采用全自动控制，操作人员只需转换电控柜开关，就可以实现用户所需工况。

占地少安装方便

整套设备只需一组控制柜和人泵机组，安装简单方便。

变频调速供水设备应用范围

可供流量5~5000吨/小时,扬程20~400米。

延长水泵及电机的使用寿命

对多台泵组均能可靠的实现软启动，并且轮流运转，大大延长了水泵及电机的使用寿命。

经济效益显著

使用该设备，可不设楼顶水箱，既减少建筑物的造价，又克服了气压罐波动大，水泵启动频繁和建造水塔一次性投资大，施工周期长，费用高等缺点。

CAVITY WATER SUPPLY EQUIPMENT
腔式无负压供水设备

变频增压泵能够恒压出水。也就是说使用变频增压泵能够让出水压力更稳定，用水体验更舒服，这是为什么许多人热衷于变频增压泵的原因。变频增压泵虽然价格更高，但是更省电变频水泵省电之处就在于非高峰供水的时段，这个时段用水量并没有达到最大额定用水量，显然不需要水泵最高速度运行即可达到用水要求。此时，变频水泵便可以根据用水量的多少自动输出一个适合的频率值，当品质达不到额定50Hz时，水泵的输出功率兵没有达到设定的额定功率，从而实现节能的目的。我们知道，水泵的实际功率P(功率)=Q(流量)×H(压力)，流量Q与转速N的一次方成正比，压力H与转速N的平方成正比，功率P与转速N的立方成正比，如果水泵的效率一定，当要求调节流量下降时，转速N可成比例的下降，而此时轴输出功率P成立方关系下降。



应用范围››

1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水;
2、企事业单位、写字楼、学校，体育馆，高尔夫球场，机场等场所的日常用水;
3、生产制造、食品工业、工厂、工矿的生产用水;
4、大型广场、公园绿地和农场的喷灌站。


居民小区


高层建筑


机场


水利、电力


水处理

占地少安装方便

整套设备只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分，安装非常简单方便

保护功能齐全

具有很好的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。

环保卫生

设备全封闭运行，能够消除水源二次污染。

停电不断水

供电线路停电时，系统通过747D及旁通等手段实现停电不停水，即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。

高度自动化

系统实现全自动控制，具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停机、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需要配置人机界面，可视化远程调整、监测和维护。

操作简单，节省人力

该设备由全自动智能化控制器控制，自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节，实现无人值守。并且采用人机界面（文本、数字）显示，使客户更加直观的看到设备的运行状况。

高效节能，运行成本低

可充分利用市政管网供水压力，差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比可节能30%—90%停电也可维持市政管网水压供水。

延长设备的使用寿命


对多台泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，并且轮流运转，大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命可延长3倍以上。

SILENT PUMP IN PIPE

静音管中泵供水

超静音管中泵组箱式无负压（叠压）变频供水设备是在普通箱式无负压供水设备的基础上推出的新型高效环保供水设备。除具有普通箱式无负压供水设备的所有功能特征外，更显示出“环保卫生，低噪音，不扰民”的设计理念。该设备控制部分采用最先进的高集成可编程控制器和先进的控制理念，电机选用全不锈钢充水式电机，对水质绝无任何污染，其主过流部件均采用304不锈钢等食品级材料制造。设备结构形成一个密闭系统，因此运行无噪音，水质污染。



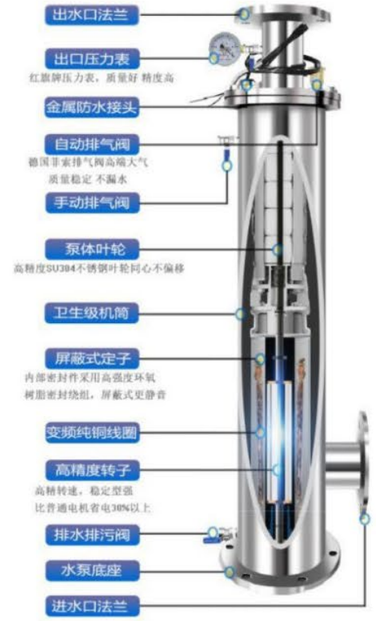



超低静音优势

该设备具有先进的防振和消音功能，超静音平稳运行，无水锤、电机运行等噪音污染，声音控制在20分贝以内。整个设备完全符合GB3096-1993<<城市区域环境噪音标准》。

节省投资

该设备无须水池、水箱等储水设施，也可无须专用泵房，节省占地面积，减少建筑费用。

设备结构紧凑

占地面积小，造型美观，档次高级，设备使用寿命长。

高效节能

该设备能与自来水管网直接串接，充分利用市政给水官网压力，在其基础上差多少补多少，即设备只对自来水的进水压力和所需压力的差进行补压，当自来水压力满足要求时设备停止工作，全部由市政压力直供。与普通供水设备相比，可节电30%-90%。

智能化程度高

该设备采用国际先进的电脑系统来感测，传导压力信号，确保精确无误；并能实现全自动智能控制，具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、缺相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水失压保护、漏水侦测补偿、不用水停机、瞬间跳闸保护等功能，配备RS485总线接口可实现可视化远程调整、监测和维护。

SINGLE PUMP FREQUENCY CONVERSION


背负式单泵变频供水设备

背负式单泵变频供水设备是小型一体化机组、小型水泵成套适用于别墅、学校、医院、宾馆，太阳能热水工程等小型恒压供水场所。背负式变频泵，是我们专业技术人员在变频恒压给水设备的基础上开发的一种能直接与自来水管网连接背负式变频泵且对自来水管网不产生任何副作用的成套给水设备。背负式变频水泵取代了蓄水池和屋顶水箱，能充分利用自来水管网的压力直接或间接供水，背负式变频泵避免了能源的二次浪费和水质的二次污染，大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期。背负式变频泵由智能型变频控制柜.稳流罐.水泵机组.仪表阀门及管路.基座等组成，适用于一切需要增高水压.恒定流量的给水系统。





管路对接安装方法

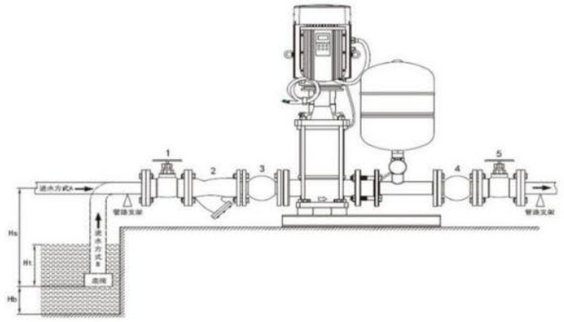

技术参数

泵型号 Pump model		配用电机 motor 功率kw	转速 r/min	流量 flow m^3/h	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
CHL2 CHLF2	-2	0.37	2800	扬程 Head m	15.8	15.3	14.5	13.5	12.2	10.6	8.5
	-3	0.37	2800		24.0	23.1	21.9	20.4	18.4	16.0	12.9
	-4	0.55	2800		32.1	31.0	29.4	27.3	24.7	21.5	17.3
	-5	0.55	2800		40.4	39.0	36.9	34.4	31.0	27.0	21.7
	-6	0.75	2830		48.9	47.3	44.8	41.8	37.8	33.1	26.9

泵型号 Pump model		配用电机 motor 功率kw	转速 r/min	流量 flow m^3/h	1	2	3	4	5	6	7	8
CHL4 CHLF4	-2	0.37	2800	扬程 Head m	16.6	16.0	15.3	14.3	13.1	11.6	9.8	7.7
	-3	0.55	2800		25.0	24.2	23.0	21.5	19.7	17.5	14.8	11.7
	-4	0.75	2830		34.3	33.2	31.7	29.6	27.2	24.2	20.6	16.4
	-5	1.1	2830		43.2	41.8	39.8	37.3	34.2	30.5	25.9	20.6
	-6	1.1	2830		52.1	50.4	48.0	45.0	41.3	36.8	31.3	24.9

泵型号 Pump model		配用电机 motor 功率kw	转速 r/min	流量 flow m^3/h	5	6	7	8	9	10	11	12
CHL8 CHLF8	-1	0.75	2830	扬程 Head m	9.0	8.8	8.5	8.1	7.7	7.1	6.6	5.9
	-2	0.75	2830		18.3	17.8	17.2	16.5	15.5	14.5	13.3	12.0
	-3	1.1	2830		27.7	27.0	26.1	24.9	23.5	21.9	20.1	18.2
	-4	1.5	2840		37.5	36.6	35.3	33.8	31.8	29.7	27.3	24.7
	-5	2.2	2840		47.1	46.0	44.4	42.5	40.0	37.3	34.3	31.1

泵型号 Pump model		配用电机 motor 功率kw	转速 r/min	流量 flow m^3/h	5	6	7	8	9	10	11	12
CHL12 CHLF12	-1	0.75	2830	扬程 Head m	9.0	8.8	8.5	8.1	7.7	7.1	6.6	5.9
	-2	1.2	2830		18.3	17.8	17.2	16.5	15.5	14.5	13.3	12.0
	-3	1.8	2830		27.7	27.0	26.1	24.9	23.5	21.9	20.1	18.2
	-4	2.4	2840		37.5	36.6	35.3	33.8	31.8	29.7	27.3	24.7
	-5	3	2840		47.1	46.0	44.4	42.5	40.0	37.3	34.3	31.1

泵型号 Pump model		配用电机 motor 功率kw	转速 r/min	流量 flow m^3/h	8	10	12	14	16	18	20	22
CHL16 CHLF16	-1	1.1	2830	扬程 Head m	11.4	11.3	11.1	10.9	10.4	9.9	9.3	8.4
	-2	2.2	2840		23.2	22.9	22.6	22.0	21.2	20.1	18.9	17.2
	-3	3	2870		35.6	35.2	34.7	34.0	32.7	31.2	29.2	26.7
	-4	4	2900		48.8	48.3	47.6	46.6	45.0	42.9	40.4	37.0

泵型号 Pump model		配用电机 motor 功率kw	转速 r/min	流量 flow m^3/h	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
CHL20 CHLF20	-1	1.1	2830	扬程 Head m	11.3	11.1	10.9	10.6	10.2	9.7	9.1	8.4	7.6	6.7
	-2	2.2	2840		24.4	24.0	23.5	22.8	22.0	20.9	19.7	18.2	16.5	14.6
	-3	4	2900		39.1	38.5	37.7	36.7	35.5	33.9	32.0	29.8	27.3	24.3
	-4	4.4	2900		52.8	52.0	50.9	49.6	47.8	45.7	43.1	40.2	36.8	32.8

VARIABLE FREQUENCY CONTROL CABINET
变频控制柜

背负式单泵变频供水设备是小型一体化机组、小型水泵成套适用于别墅、学校、医院、宾馆，太阳能热水工程等小型恒压供水场所。背负式变频泵，是我们专业技术人员在变频恒压给水设备的基础上开发的一种能直接与自来水管网连接背负式变频泵且对自来水管网不产生任何副作用的成套给水设备。背负式变频水泵取代了蓄水池和屋顶水箱，能充分利用自来水管网的压力直接或间接供水，背负式变频泵避免了能源的二次浪费和水质的二次污染，大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期。背负式变频泵由智能型变频控制柜.稳流罐.水泵机组.仪表阀门及管路.基座等组成，适用于一切需要增高水压.恒定流量的给水系统。







风机水泵变频柜参数
可定制各类变频柜PLC柜/节能改造项目


功率	常规一拖一（ABB）	豪华款带PLC一拖一
4KW	700*700*250mm基业箱	1200*600*400mm
5.5KW	700*700*250mm基业箱	1200*600*400mm
7.5KW	700*700*250mm基业箱	1200*600*400mm
11KW	700*700*250mm基业箱	1200*600*400mm
15KW	1000*500*300mm 柜子	1200*600*400mm
18.5KW	1000*500*300mm 柜子	1200*600*400mm
22KW	1000*500*300mm 柜子	1200*600*400mm
30KW	1200*600*400mm 柜子	1200*600*400mm
37KW	1200*600*400mm 柜子	1400*600*400mm
45KW	1200*600*400mm 柜子	1400*600*400mm
55KW	1200*600*400mm 柜子	1400*600*400mm
75KW	1400*600*400mm 柜子	1600*600*400mm
90KW	1600*600*400mm 柜子	1600*600*400mm
110KW	1600*600*400mm 柜子	1600*600*400mm
132KW	1600*600*400mm 柜子	1600*600*400mm
160KW	1600*600*400mm 柜子	1600*600*400mm



INTEGRATED SEALED OILPACKER
一体化密闭隔油器

新驰流体最新一代一体式模块结构设计，
不止于工艺的考量，
更在于精心的布局。
◎精美：设计新颖、外观精致大方。
◎稳固：结构合理，采用内加强筋。抗外力强度好。
◎抗腐：充气焊接、杜绝晶间腐蚀。
◎精湛：精益求精、工艺精湛、完美焊接、


排油机构


除渣机构


排气、排水机构




产品概述

XCGY系列一体化密闭隔油器采用一体式模块化结构设计的油水分离设备，可一站式实现除渣，油水分离和污水提升的功能，同时根据实际需求去掉污水提升模块，可广泛应用于商场、公司食堂、营业性餐厅等场所。


功能特点

XCGY系列产品采用模块化设计生产，由独立的除渣沉降仓和油水分离仓、通气桥、管阀构件、电控系统为一体。XCGY-WT是在此基础上增配污水提升仓。特别适用于改造项目和安装环境要求较高的场所。
除渣沉降仓、由除渣器、格栅和特殊锥型装置组成，油水分离仓由斜流装置，气浮装置、隔流板、特殊锥型装置组成。除渣、沉泥、油水分离、排油排污等功能效果非常显著。
系列产品拓展空间广阔按配置可分为：标准型、适用型、智慧型、智能型。


型号示意图

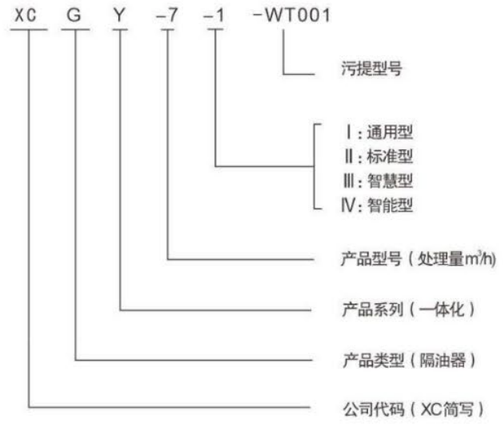

工程安装示意图（带提升）

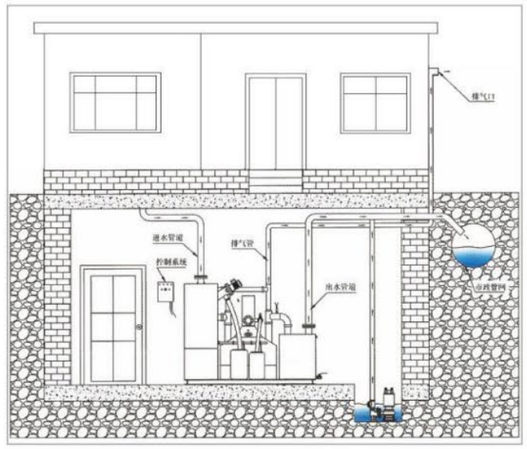

工程安装示意图（无提升）

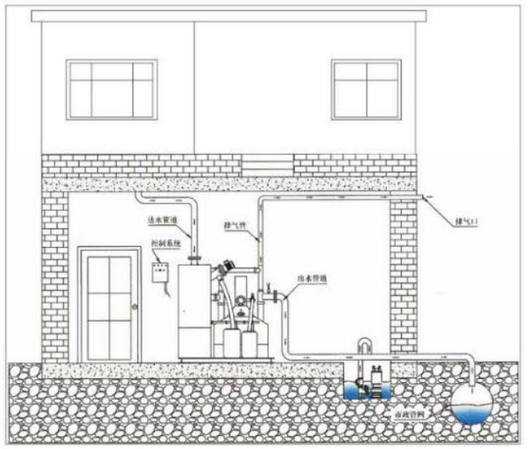


一体化密闭隔油器
Integrated sealed oil packer

XCGY系列配置对照表


产品部位	配件名称	标准型	通用型	智慧型	智能型
除渣沉降仓	除渣装置	提篮除渣	自动除渣/排渣	自动除渣/排渣	自动除渣/排渣
	格栅栏	√	√	√	√
	集泥装置	特殊锥型体	特殊锥型体	特殊锥型体	特殊锥型体
	排泥装置	手动排泥	手动排泥	手动/自动排泥	手动/自动排泥
	自清洁装置	●	●	√	√
	渣桶装置	塑料桶	塑料桶	塑料桶/重量报警	塑料桶/重量报警
油水分离仓	斜流装置	√	√	√	√
	导流装置	√	√	√	√
	气浮导流装置	●	●	√	√
	气浮动力源	●	●	√	√
	油水分离装置	特殊锥型体设计	特殊锥型体设计	特殊锥型体设计	特殊锥型体设计
	集油装置	特殊收集器	特殊收集器	特殊收集器	特殊收集器
	排油装置	手动排油	手动/自动排油	手动/自动排油	手动/自动排油
	油桶装置	塑料桶	塑料桶	塑料桶/重量报警	塑料桶/重量报警
	恒温加热	√	√	√	√
	温度传感	电接点	温传器	变送器	变送器
	液位传感器	●	●	浮球	浮球
	排泥装置	手动排泥	手动排泥	自动排泥	自动排泥
污水提升仓	水泵	√	√	√	√
	耦合器	√	√	√	√
	液位传感器	浮球	浮球	液位变送器	液位变送器
	余油处理	●	●	隔离	隔离/收集
电控	电器自保系统	√	√	√	√
	操作界面	普通	普通	液晶触摸屏	液晶触摸屏
	元器件	普通	普通	PLC	PLC
	数据输出	●	●	485/BA	485/BA
	操作功能	手自一体	手自一体	手自一体	手自一体
	操作系统	●	●	●	GPS远程监控

注：
1、“√”代表设备中必配产品，“●”代表可选择
2、本设备配置对照表谨为用户选型便利
3、用于技术应用不断更新，产品不断升级，但图文更新较忙，因此对此表格与实际物件有所差异均属正常现象，详情请与技术部联系。

XCGY系列（带提升）结构尺寸图

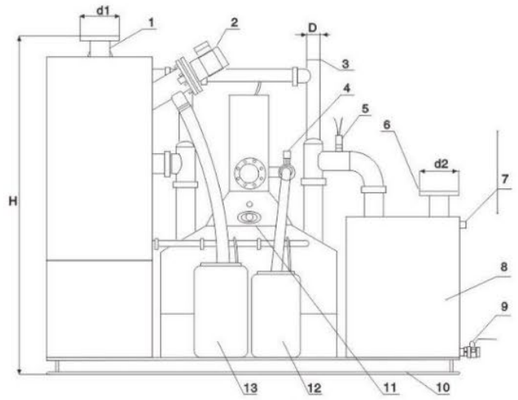


1、进水口
2、除渣器
3、泄压排气口
4、排油阀
5、除渣感应器
6、出水口
7、溢流口
8、污水提升器
9、排污阀
10、底座
11、温度计
12、集油桶
13、集渣桶
14、二级仓排泥阀
15、加热棒
16、温度传感器
17、一级仓排泥阀
18、除渣器检修门
19、隔油器检修盖
20、线缆接口
21、污水提升器检修门

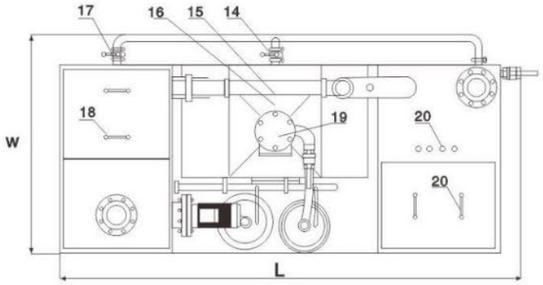


规格	尺寸				
	L	W	H	d1	d2
XCGY-7 XCGY-10	2500	1250	1800	DN100	Dn80
XCGY-15 XCGY-20 XCGY-25	3200	1450	2000	DN125	DN100
XCGY-30 XCGY-35 XCGY-40 XCGY-45	3800 （4000）	1450	2000	DN150	DN100
XCGY-50 XCGY-55 XCGY-60 XCGY-70	4200 （4400）	1750	2200	DN150	DN100
XCGY-80 XCGY-100 XCGY-120	6400	2200	2400	DN200	DN150

XCGY系列（无提升）结构尺寸图

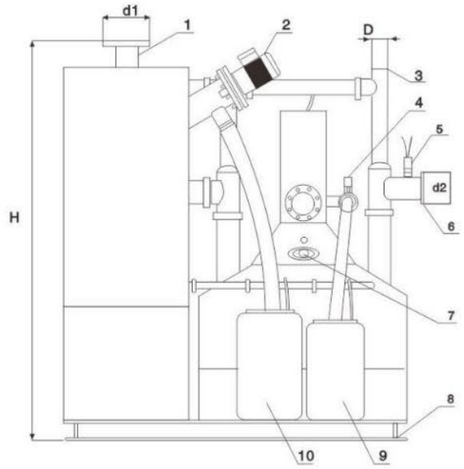

1、进水口
2、除渣器
3、泄压排气口
4、排油阀
5、除渣感应器
6、出水口
7、温度计
8、底座
9、集油桶
10、集渣桶
11、二级仓排泥阀
12、加热棒
13、温度传感器
14、一级仓排泥阀
15、除渣器检修门
16、隔油器检修盖
17、排泥管接头

注：大规格型号的产品将做成分离式，以方便运输，到达现场在安装即可

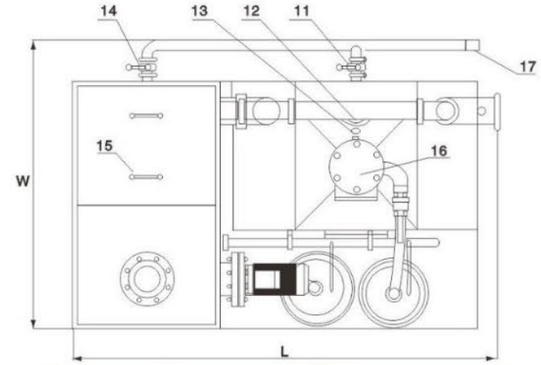

规格	尺寸				
	L	W	H	d1	d2
XCGY-7 XCGY-10	1800	1250	1800	DN100	DN80
XCGY-15 XCGY-20 XCGY-25	2200	1450	2000	DN125	DN100
XCGY-30 XCGY-35 XCGY-40 XCGY-45	2800	1450	2000	DN150	DN125
XCGY-50 XCGY-55 XCGY-60 XCGY-70	3100	1750	2200	DN150	DN125
XCGY-80 XCGY-100 XCGY-120	4300	2200	2400	DN200	DN150

功夫熊泵阀
——追求卓越质量，创造世界名牌——

一体化密闭隔油器
Integrated sealed oil packer

XCGY系列选型参数表

规格	处理量（范围）	污水提升泵参数	员工食堂	营业性餐厅	外形尺寸（带污提）	外形尺寸（无污提）
XCGY-7-WT001	1.5-2.5 L/S (5-9 m^3/h)	Q:10m^3/h H:10m N:0.75kw	100-200	50-100	2500*1250*1800	1800*1250*1800
XCGY-7-WT002		Q:10m^3/h H:15m N:1.1kw				
XCGY-7-WT003		Q:10m^3/h H:20m N:1.5kw				
XCGY-7-WT004		Q:10m^3/h H:25m N:2.2kw				
XCGY-10-WT005	2.5-3.5L/S (8-12 m^3/h)	Q:10m^3/h H:10m N:0.75kw	200-300	100-200		
XCGY-10-WT006		Q:10m^3/h H:15m N:1.1kw				
XCGY-10-WT007		Q:10m^3/h H:20m N:1.5kw				
XCGY-10-WT008		Q:10m^3/h H:25m N:2.2kw				
XCGY-15-WT009	3.5-5 L/S (12-18 m^3/h)	Q:10m^3/h H:10m N:0.75kw	300-400	200-300		
XCGY-15-WT010		Q:10m^3/h H:15m N:1.1kw				
XCGY-15-WT011		Q:10m^3/h H:20m N:1.5kw				
XCGY-15-WT012		Q:10m^3/h H:25m N:2.2kw				
XCGY-15-WT013		Q:15m^3/h H:10m N:1.5kw				
XCGY-15-WT014		Q:15m^3/h H:15m N:1.5kw				
XCGY-15-WT015		Q:15m^3/h H:20m N:2.2kw				
XCGY-15-WT016		Q:15m^3/h H:25m N:3kw				
XCGY-20-WT017	4-6.5 L/S (16-24 m^3/h)	Q:10m^3/h H:10m N:0.75kw	400-600	300-500	3200*1450*200	2200*1450*2000
XCGY-20-WT018		Q:10m^3/h H:15m N:1.1kw				
XCGY-20-WT019		Q:10m^3/h H:20m N:1.5kw				
XCGY-20-WT020		Q:10m^3/h H:25m N:2.2kw				
XCGY-20-WT021		Q:20m^3/h H:10m N:1.5kw				
XCGY-20-WT022		Q:20m^3/h H:15m N:2.2kw				
XCGY-20-WT023		Q:20m^3/h H:20m N:3kw				
XCGY-20-WT024		Q:20m^3/h H:25m N:4kw				
XCGY-25-WT025	5-8 L/S (18-28 m^3/h)	Q:15m^3/h H:15m N:1.5kw	500-700	400-600		
XCGY-25-WT026		Q:15m^3/h H:22m N:2.2kw				
XCGY-25-WT027		Q:15m^3/h H:25m N:3kw				
XCGY-25-WT028		Q:15m^3/h H:30m N:4kw				
XCGY-25-WT029		Q:25m^3/h H:10m N:1.5kw				
XCGY-25-WT030		Q:25m^3/h H:15m N:2.2kw				
XCGY-25-WT031		Q:25m^3/h H:20m N:4kw				
XCGY-25-WT032		Q:25m^3/h H:25m N:4kw				
XCGY-30-WT033	7-10 L/S (25-36 m^3/h)	Q:15m^3/h H:15m N:1.5kw	600-800	500-700	3800*1450*2000	2800*1450*2000
XCGY-30-WT034		Q:15m^3/h H:22m N:2.2kw				
XCGY-30-WT035		Q:15m^3/h H:25m N:3kw				
XCGY-30-WT036		Q:15m^3/h H:30m N:4kw				
XCGY-30-WT037		Q:30m^3/h H:10m N:2.2kw				
XCGY-30-WT038		Q:30m^3/h H:15m N:3kw				
XCGY-30-WT039		Q:30m^3/h H:20m N:4kw				
XCGY-30-WT040		Q:32m^3/h H:25m N:5.5kw			4000*1450*2000	
XCGY-40-WT041	8-12 L/S (33-42 m^3/h)	Q:20m^3/h H:10m N:1.5kw	800-1000	700-900	3800*1450*2000	
XCGY-40-WT042		Q:20m^3/h H:15m N:2.2kw				
XCGY-40-WT043		Q:20m /h H:20m N:3kw				

XCGY系列选型参数表

规格	处理量（范围）	污水提升泵参数	员工食堂	营业性餐厅	外形尺寸（带污提）	外形尺寸（无污提）
XCGY-40-WT044	8-12 L/S (33-42 m^3/h)	Q:20m^3/h H:25m N:4kw	800-1000	700-900	3800*1450*2000	2800*1450*2000
XCGY-40-WT045		Q:40m^3/h H:10m N:3kw				
XCGY-40-WT046		Q:40m^3/h H:15m N:4kw				
XCGY-40-WT047		Q:40m^3/h H:20m N:5.5kw			4000*1450*2000	
XCGY-40-WT048		Q:40m^3/h H:25m N:5.5kw				
XCGY-45-WT049	10-14 L/S (36-50 m^3/h)	Q:25m^3/h H:10m N:1.5kw	1000-1200	900-1100	3800*1450*2000	
XCGY-45-WT050		Q:25m^3/h H:15m N:2.2kw				
XCGY-45-WT051		Q:25m^3/h H:20m N:4kw				
XCGY-45-WT052		Q:25m^3/h H:25m N:5.5kw			4000*1450*2000	
XCGY-45-WT053		Q:45m^3/h H:10m N:3kw			3800*1450*2000	
XCGY-45-WT054		Q:43m^3/h H:15m N:4kw				
XCGY-45-WT055		Q:50m^3/h H:20m N:5.5kw			4000*1450*2000	
XCGY-45-WT056		Q:50m^3/h H:25m N:7.5kw				
XCGY-55-WT057	12-18 L/S (45-65 m^3/h)	Q:30m^3/h H:10m N:2.2kw	1200-1600	1100-1300	4200*1750*2200	3100*1750*2200
XCGY-55-WT058		Q:30m^3/h H:15m N:3kw				
XCGY-55-WT059		Q:30m^3/h H:20m N:4kw				
XCGY-55-WT060		Q:30m^3/h H:25m N:5.5kw				
XCGY-55-WT061		Q:60m^3/h H:10m N:4kw				
XCGY-55-WT062		Q:60m^3/h H:15m N:5.5kw				
XCGY-55-WT063		Q:60m^3/h H:20m N:7.5kw				
XCGY-55-WT064		Q:60m^3/h H:25m N:7.5kw				
XCGY-70-WT065	15-23 L/S (55-83 m^3/h)	Q:35m^3/h H:10m N:3kw	1600-2200	1300-1800		
XCGY-70-WT066		Q:40m^3/h H:15m N:4kw				
XCGY-70-WT067		Q:40m^3/h H:20m N:5.5kw				
XCGY-70-WT068		Q:40m^3/h H:30m N:7.5kw				
XCGY-70-WT069		Q:70m^3/h H:10m N:4kw				
XCGY-70-WT070		Q:70m^3/h H:15m N:5.5kw				
XCGY-70-WT071		Q:70m^3/h H:20m N:7.5kw				
XCGY-70-WT072		Q:70m^3/h H:25m N:11kw			4400*1750*2200	
XCGY-90-WT073	20-28 L/S (70-100 m^3/h)	Q:45m^3/h H:10m N:3kw	2200-2800	1800-2200	6400*2200*2400	4300*2200*2400
XCGY-90-WT074		Q:45m^3/h H:15m N:4kw				
XCGY-90-WT075		Q:50m^3/h H:20m N:5.5kw				
XCGY-90-WT076		Q:50m^3/h H:25m N:7.5kw				
XCGY-90-WT077		Q:100m^3/h H:10m N:5.5kw				
XCGY-90-WT078		Q:100m^3/h H:15m N:7.5kw				
XCGY-90-WT079		Q:100m^3/h H:20m N:11kw				
XCGY-90-WT080		Q:100m^3/h H:25m N:11kw				
XCGY-110-WT081	25-33 L/S (80-120 m^3/h)	Q:60m^3/h H:10m N:4kw	2800-4000	700-900		
XCGY-110-WT082		Q:65m^3/h H:15m N:5.5kw				
XCGY-110-WT083		Q:65m^3/h H:20m N:7.5kw				
XCGY-110-WT084		Q:65m^3/h H:25m N:7.5kw				
XCGY-110-WT085		Q:120m^3/h H:15m N:11kw				
XCGY-110-WT086		Q:120m^3/h H:20m N:11kw				
XCGY-110-WT087		Q:120m^3/h H:25m N:15kw				

STAINLESS STEEL AUTOMATIC SEWAGE LIFTING

不锈钢全自动污水提升设备

不锈钢一体化污水提升设备主要由不锈钢集污水箱、提升泵、辅助(自动搅匀内绞刀无堵塞)排污泵、控制柜以及相应的过滤器、管道、阀门等组成。构造独特,可将固液分离、反冲洗(免清掏)、一体化、智能化设计。实现了不堵塞、无污染、免淘洗，彻底解决地下厕所污水提升难题;控制柜编程控制，全自动运行，无须人员值守，提升泵1、2互为备用、轮值运行。当设备出现故障，报警系统将自动启动,报警指示灯闪烁，并发声报警，提醒值班人员。控制柜亦可手动操作，可在现场手动应急启停水泵。

耐腐蚀　扬程高　流量大　低能耗


适用性强　运行平稳　使用寿命长　品质保证



不锈钢位置式管道（自动分离反冲洗）



管路外置结构图



1、出水口　2、进水口　3、液体装置　4、排气口
5、溢流阀　6、排污阀　7、维护门　8、水泵
9、电机接线口　10、固液分离器　11、止逆阀
12、固态储存器

不锈钢内置式（自动分离反冲洗）



管路外置结构图



1、出水口　2、进水口　3、液体控制器　4、排气口
5、电机线口　6、维修门　7、排污口　8、水泵
9、溢流阀　10、止逆耦合　11、固液分离器
12、固态储存器

序号	设备规格	容量 L	水泵功率 KW	扬程 M	流量 m^3/h	进口	出口
1	400x400x400	60	0.25-0.75	3-8	3-10	DN40-DN65	DN40-DN65
2	400x600x400	100	0.25-0.75	3-8	3-10	DN40-DN65	DN40-DN65
3	500x600x600	180	0.37-1.5	6-10	6-15	DN40-DN65	DN40-DN65
4	600x600x600	220	0.37-1.5	6-10	6-15	DN40-DN80	DN40-DN80
5	600x800x600	280	0.55-1.5	8-15	6-20	DN40-DN80	DN40-DN80
6	600x1000x600	360	0.55-2.2	8-15	6-20	DN40-DN80	DN40-DN80
7	600x1200x600	430	0.55-2.2	8-15	6-30	DN40-DN80	DN40-DN80
8	800x800x800	520	0.75-4	10-18	6-30	DN50-DN100	DN50-DN100
9	1000x700x1000	700	0.75-4	10-18	15-40	DN50-DN100	DN50-DN100
10	1000x1000x1000	1000	0.75-4	10-22	15-40	DN50-DN100	DN50-DN100
11	1200x1200x1000	1440	1.5-7.5	10-30	15-50	DN65-DN125	DN65-DN125
12	1200x1200x1000	1700	1.5-7.5	10-30	20-70	DN65-DN125	DN65-DN125
13	1200x1200x1200	2200	2.2-11	10-35	20-80	DN65-DN125	DN65-DN125
14	1200x1500x1200	3400	2.2-15	10-35	20-100	DN65-DN125	DN65-DN125
15	1200x2400x1200	5400	2.2-15	10-35	20-150	DN80-DN200	DN80-DN200
16	1500x2400x1500	7800	14-22	10-40	20-20	DN80-DN200	DN80-DN200
17	1800x2400x1800	11500	4-30	10-50	20-300	DN80-DN200	DN80-DN200
18	2400x1200x2000	13800	4-37	10-50	20-300	DN80-DN200	DN80-DN200

以上数据仅供参考，定制需要与技术人员沟通。

NON NEGATIVE PRESSURE WATER SUPPLY
无负压供水设备

无负压供水设备是由无负压罐、泵组、控制柜、稳压罐及管阀附件组成的供水设备，是将设备串联在市政自来水管压力不足的地方，设备通过压力传感器检测出口压力，将检测值和设定值进行比较，运算出在市政自来水管的原有压力基础上需要增加的压力值，确定水泵推入运行台数和变频器输出频率（反应到电机及水泵为转速）以符合用水曲线实现恒压，无负压变频供水设备最大限度利用了市政自来水管网的原有压力，对市政自来水管网不产生负压，用无负压罐取代老式水池，减少了用水二次污染，是供水领域的新一代节能产品。

环境条件

1、环境温度：0~40℃;
2、空气相对湿度：≤85% (20±5℃时)
3、介质温度：4~70℃;
4、供电电压：380V(+5%、-10%)



应用范围 ››

1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水;
2、企事业单位、写字楼、学校，体育馆，高尔夫球场，机场等场所的日常用水;
3、生产制造、食品工业、工厂、工矿的生产用水;
4、大型广场、公园绿地和农场的喷灌站。


居民小区


高层建筑


机场


水利、电力


水处理

占地少安装方便

整套设备只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分，安装非常简单方便

保护功能齐全

具有很好的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。

环保卫生

设备全封闭运行，能够消除水源二次污染。

停电不断水

供电线路停电时，系统通过747D及旁通等手段实现停电不停水，即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。

高度自动化

系统实现全自动控制，具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停机、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需要配置人机界面，可视化远程调整、监测和维护。

操作简单，节省人力

该设备由全自动智能化控制器控制，自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节，实现无人值守。并且采用人机界面（文本、数字）显示，使客户更加直观的看到设备的运行状况。

高效节能，运行成本低

可充分利用市政管网供水压力，差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比可节能30%—90%停电也可维持市政管网水压供水。

延长设备的使用寿命

对多台泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，并且轮流运转，大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命可延长3倍以上。


NON NEGATIVE PRESSURE WATER SUPPLY
无负压供水设备

型号含义

XCW 35 / 40 –20–C (Ⅰ / Ⅱ / Ⅲ)

- 机组结构分类型（Ⅰ–整体型、Ⅱ–多功能型、Ⅲ–分体型）
- 水泵类型：C–CDL型、G–GDL型
- 水泵台数：用数字表示
- 最大供水流量(m^3/h)
- 供水压力(m)
- 变频调速无负压供水设备

结构展示

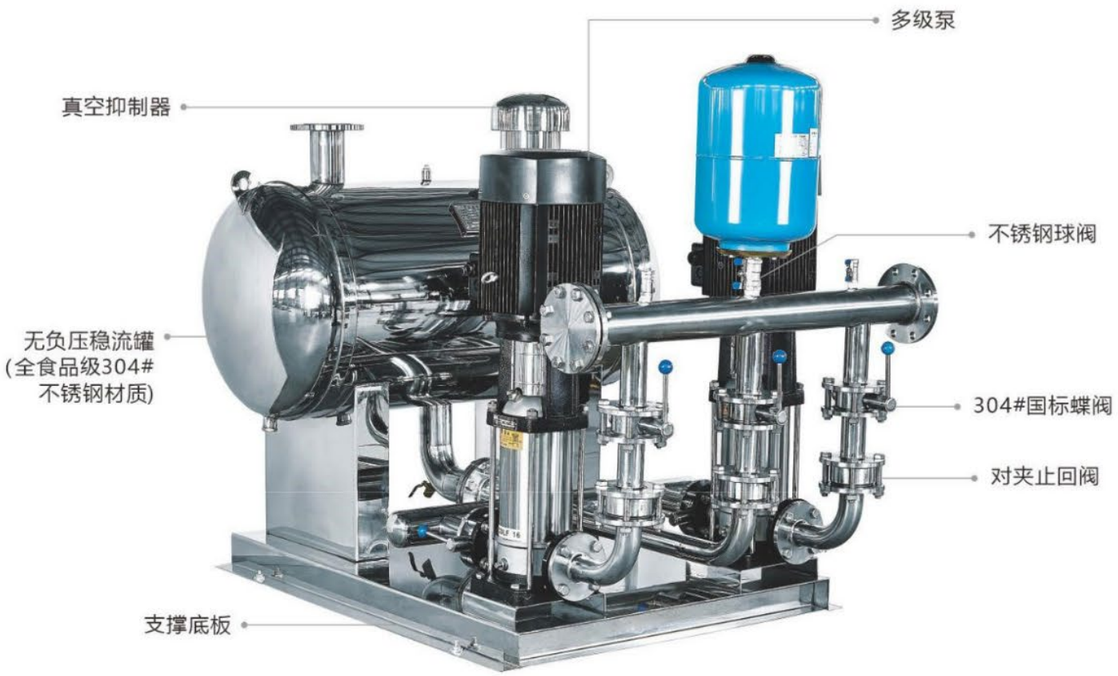

XCK配套控制柜型号含义


XCK – H – 11 – (4) – 2

- 控制主泵台数:2台
- 小泵电机功率:4HW
- 主泵电机功率:11KW
- 被控设备类型: W表示无负压设备 H表示恒压设备
- 宾麦控制柜代号

设备工作原理

设备投入使用，自来水管网的水进入稳流罐，罐内空气从真空消除器排出，待水充满后，真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时，系统由旁通止回阀向用水管网直接供水；当自来水管网压力不能满足用水要求时，系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器，水泵运行，并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水，若运转水泵达到工频转速时，则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时，若自来水管网的水量大于水泵流量，系统保持正常供水；用水高峰时，若自来水管网水量小于水泵流量时，稳流罐内的水作为补充水源仍能正常供水，此时，空气由真空消除器进入稳流罐，罐内真空遭到破坏，确保了自来水管网不产生负压，用水高峰过后，系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水，造成稳流罐液位不断下降，液位探测器将信号反馈给变频控制器，水泵自动停机，以保护水泵机组。夜间小流量供水且自来水管网压力不能满足要求时，气压罐可以贮存并释放能量，避免了水泵频繁启动。

工作原理图

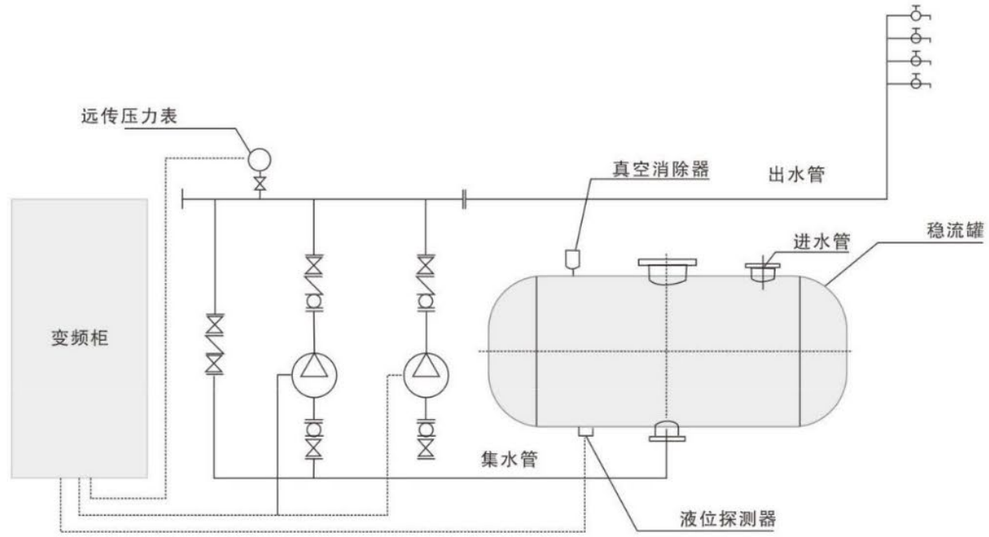

NON NEGATIVE PRESSURE WATER SUPPLY

无负压供水设备





性能参数表

序号	设备型号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	配用水泵			稳流罐规格 ϕxL	参考使用数
				泵型号	台数	功率(kW)		
1	XCW15/8-2C	8	15	CDL4-2	2	0.37	□600□1.3	25
2	XCW24/8-2C	8	24	CDL4-3	2	0.55	□600□1.3	25
3	XCW32/8-2C	8	32	CDL4-4	2	0.75	□600□1.3	25
4	XCW40/8-2C	8	40	CDL4-5	2	1.1	□600□1.3	25
5	XCW48/8-2C	8	48	CDL4-6	2	1.1	□600□1.3	25
6	XCW56/8-2C	8	56	CDL4-7	2	1.5	□600□1.3	25
7	XCW64/8-2C	8	64	CDL4-8	2	1.5	□600□1.3	25
8	XCW81/8-2C	8	81	CDL4-10	2	2.2	□600□1.3	25
9	XCW95/8-2C	8	95	CDL4-12	2	2.2	□600□1.3	25
10	XCW112/8-2C	8	112	CDL4-14	2	3.0	□600□1.3	25
11	XCW129/8-2C	8	129	CDL4-16	2	3.0	□600□1.3	25
12	XCW153/8-2C	8	153	CDL4-19	2	4.0	□600□1.3	25
13	XCW178/8-2C	8	178	CDL4-22	2	4.0	□600□1.3	25
14	XCW18/16-2C	16	18	CDL8-2	2	0.75	□600□1.3	80
15	XCW27/16-2C	16	27	CDL8-3	2	1.1	□600□1.3	80
16	XCW36/16-2C	16	36	CDL8-4	2	1.5	□600□1.3	80
17	XCW45/16-2C	16	45	CDL8-5	2	2.2	□600□1.3	80
18	XCW54/16-2C	16	54	CDL8-6	2	2.2	□600□1.3	80
19	XCW73/16-2C	16	73	CDL8-8	2	3.0	□600□1.3	80
20	XCW92/16-2C	16	92	CDL8-10	2	4.0	□600□1.3	80
21	XCW111/16-2C	16	111	CDL8-12	2	4.0	□600□1.3	80
22	XCW130/16-2C	16	130	CDL8-14	2	5.5	□600□1.3	80
23	XCW148/16-2C	16	148	CDL8-16	2	5.5	□600□1.3	80
24	XCW167/16-2C	16	167	CDL8-18	2	7.5	□600□1.3	80
25	XCW186/16-2C	16	186	CDL8-20	2	7.5	□600□1.3	80
26	XCW20/24-2C	24	20	CDL12-2	2	1.5	□800□1.5	150
27	XCW30/24-2C	24	30	CDL12-3	2	2.2	□800□1.5	150
28	XCW40/24-2C	24	40	CDL12-4	2	3.0	□800□1.5	150
29	XCW50/24-2C	24	50	CDL12-5	2	3.0	□800□1.5	150
30	XCW60/24-2C	24	60	CDL12-6	2	4.0	□800□1.5	150
31	XCW70/24-2C	24	70	CDL12-7	2	5.5	□800□1.5	150
32	XCW80/24-2C	24	80	CDL12-8	2	5.5	□800□1.5	150



性能参数表

序号	设备型号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	配用水泵			稳流罐规格 ϕxL	参考使用数
				泵型号	台数	功率(kW)		
33	XCW91/24-2C	24	91	CDL12-9	2	5.5	□800□1.5	150
34	XCW101/24-2C	24	101	CDL12-10	2	7.5	□800□1.5	150
35	XCW121/24-2C	24	121	CDL12-12	2	7.5	□800□1.5	150
36	XCW141/24-2C	24	141	CDL12-14	2	11	□800□1.5	150
37	XCW162/24-2C	24	162	CDL12-16	2	11	□800□1.5	150
38	XCW183/24-2C	24	183	CDL12-18	2	11	□800□1.5	150
39	XCW22/32-2C	32	22	CDL16-2	2	2.2	□800□1.5	220
40	XCW34/32-2C	32	34	CDL16-3	2	3.0	□800□1.5	220
41	XCW46/32-2C	32	46	CDL16-4	2	4.0	□800□1.5	220
42	XCW58/32-2C	32	58	CDL16-5	2	5.5	□800□1.5	220
43	XCW70/32-2C	32	70	CDL16-6	2	5.5	□800□1.5	220
44	XCW82/32-2C	32	82	CDL16-7	2	7.5	□800□1.5	220
45	XCW94/32-2C	32	94	CDL16-8	2	7.5	□800□1.5	220
46	XCW118/32-2C	32	118	CDL16-10	2	11	□800□1.5	220
47	XCW141/32-2C	32	141	CDL16-12	2	11	□800□1.5	220
48	XCW166/32-2C	32	166	CDL16-14	2	15	□800□1.5	220
49	XCW118/32-2C	32	118	CDL16-16	2	15	□800□1.5	220
50	XCW189/32-2C	32	189	CDL20-2	2	2.2	□800□1.5	260
51	XCW23/40-2C	40	23	CDL20-3	2	4.0	□800□1.5	260
52	XCW35/40-2C	40	35	CDL20-4	2	5.5	□800□1.5	260
53	XCW47/40-2C	40	47	CDL20-5	2	5.5	□800□1.5	260
54	XCW58/40-2C	40	58	CDL20-6	2	7.5	□800□1.5	260
55	XCW70/40-2C	40	70	CDL20-7	2	7.5	□800□1.5	260
56	XCW82/40-2C	40	82	CDL20-8	2	11	□800□1.5	260
57	XCW118/40-2C	40	118	CDL20-10	2	11	□800□1.5	260
58	XCW142/40-2C	40	142	CDL20-12	2	15	□800□1.5	260
59	XCW166/40-2C	40	166	CDL20-14	2	15	□800□1.5	260
60	XCW202/40-2C	40	202	CDL20-17	2	18.5	□1000□2.0	500
61	XCW27/64-2C	64	27	CDL32-20	2	4.0	□1000□2.0	500
62	XCW40/64-2C	64	40	CDL32-30	2	5.5	□1000□2.0	500
63	XCW53/64-2C	64	53	CDL32-40	2	7.5	□1000□2.0	500
64	XCW67/64-2C	64	67	CDL32-50	2	11	□1000□2.0	500

NON NEGATIVE PRESSURE WATER SUPPLY

无负压供水设备







性能参数表

序号	设备型号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	配用水泵			稳流罐规格 ϕxL	参考使用数
				泵型号	台数	功率(kW)		
65	XCW92/34-3C	24	92	CDL8-10	3	4.0	□800□1.5	150
66	XCW111/24-3C	24	111	CDL8-12	3	4.0	□800□1.5	150
67	XCW130/24-3C	24	130	CDL8-14	3	5.5	□800□1.5	150
68	XCW148/24-3C	24	148	CDL8-16	3	5.5	□800□1.5	150
69	XCW167/24-3C	24	167	CDL8-18	3	7.5	□800□1.5	150
70	XCW186/24-3C	24	186	CDL8-20	3	7.5	□800□1.5	150
71	XCW20/36-3C	36	20	CDL12-2	3	1.5	□800□1.5	220
72	XCW30/36-3C	36	30	CDL12-3	3	2.2	□800□1.5	220
73	XCW40/36-3C	36	40	CDL12-4	3	3.0	□800□1.5	220
74	XCW50/36-3C	36	50	CDL12-5	3	3.0	□800□1.5	220
75	XCW60/36-3C	36	60	CDL12-6	3	4.0	□800□1.5	220
76	XCW70/36-3C	36	70	CDL12-7	3	5.5	□800□1.5	220
77	XCW80/36-3C	36	80	CDL12-8	3	5.5	□800□1.5	220
78	XCW91/36-3C	36	91	CDL12-9	3	5.5	□800□1.5	220
79	XCW101/36-3C	36	101	CDL12-10	3	7.5	□800□1.5	220
80	XCW121/36-3C	36	121	CDL12-12	3	7.5	□800□1.5	220
81	XCW141/36-3C	36	141	CDL12-14	3	11	□800□1.5	220
82	XCW162/36-3C	36	162	CDL12-16	3	11	□800□1.5	220
83	XCW162/36-3C	36	183	CDL12-18	3	11	□800□1.5	220
84	XCW22/48-3C	48	22	CDL16-2	3	2.2	□800□1.5	300
85	XCW34/48-3C	48	34	CDL16-3	3	3.0	□800□1.5	300
86	XCW46/48-3C	48	46	CDL16-4	3	4.0	□800□1.5	300
87	XCW58/48-3C	48	58	CDL16-5	3	5.5	□800□1.5	300
88	XCW70/48-3C	48	70	CDL16-6	3	5.5	□800□1.5	300
89	XCW82/48-3C	48	82	CDL16-7	3	7.5	□800□1.5	300
90	XCW94/48-3C	48	94	CDL16-8	3	7.5	□800□1.5	300
91	XCW118/48-3C	48	118	CDL16-10	3	11	□800□1.5	300
92	XCW141/48-3C	48	141	CDL16-12	3	11	□800□1.5	300
93	XCW166/48-3C	48	166	CDL16-14	3	15	□800□1.5	300
94	XCW189/48-3C	48	189	CDL16-16	3	15	□800□1.5	300
95	XCW23/60-3C	60	23	CDL20-2	3	2.5	□1000□2.0	500
96	XCW35/60-3C	60	35	CDL20-3	3	4.0	□1000□2.0	500

性能参数表

序号	设备型号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	配用水泵			稳流罐规格 ϕxL	参考使用数
				泵型号	台数	功率(kW)		
97	XCW47/60-3C	60	47	CDL20-4	3	5.5	ϕ1000×2.0	500
98	XCW58/60-3C	60	58	CDL20-5	3	5.5	ϕ1000×2.0	500
99	XCW70/63-3C	60	70	CDL20-6	3	7.5	ϕ1000×2.0	500
100	XCW82/60-3C	60	82	CDL20-7	3	7.5	ϕ1000×2.0	500
101	XCW94/60-3C	60	94	CDL20-8	3	11	ϕ1000×2.0	500
102	XCW118/60-3C	60	118	CDL20-10	3	11	ϕ1000×2.0	500
103	XCW142/60-3C	60	142	CDL20-12	3	15	ϕ1000×2.0	500
104	XCW166/60-3C	60	166	CDL20-14	3	15	ϕ1000×2.0	500
105	XCW202/60-3C	60	202	CDL20-17	3	18.5	ϕ1000×2.0	500
106	XCW27/96-3C	96	27	CDL32-20	3	4.0	ϕ1000×2.0	900
107	XCW40/96-3C	96	40	CDL32-30	3	5.5	ϕ1000×2.0	900
108	XCW53/96-3C	96	53	CDL32-40	3	7.5	ϕ1000×2.0	900
109	XCW67/96-3C	96	67	CDL32-50	3	11	ϕ1000×2.0	900
110	XCW81/96-3C	96	81	CDL32-60	3	11	ϕ1000×2.0	900
111	XCW95/96-3C	96	95	CDL32-70	3	15	ϕ1000×2.0	900
112	XCW109/96-3C	96	109	CDL32-80	3	15	ϕ1000×2.0	900
113	XCW124/96-3C	96	124	CDL32-90	3	18.5	ϕ1000×2.0	900
114	XCW138/96-3C	96	138	CDL32-100	3	18.5	ϕ1000×2.0	900
115	XCW153/96-3C	96	153	CDL32-110	3	22	ϕ1000×2.0	900
116	XCW167/96-3C	96	167	CDL32-120	3	22	ϕ1000×2.0	900
117	XCW181/96-3C	96	181	CDL32-130	3	30	ϕ1000×2.0	900
118	XCW196/96-3C	96	196	CDL32-140	3	30	ϕ1200×2.0	900
119	XCW41/126-3C	126	41	CDL42-20	3	7.5	ϕ1200×2.0	1200
120	XCW61/126-3C	126	61	CDL42-30	3	11	ϕ1200×2.0	1200
121	XCW81/126-3C	126	81	CDL42-40	3	15	ϕ1200×2.0	1200
122	XCW101/126-3C	126	101	CDL42-50	3	18.5	ϕ1200×2.0	1200
123	XCW122/126-3C	126	122	CDL42-60	3	22	ϕ1200×2.0	1200
124	XCW142/126-3C	126	142	CDL42-70	3	30	ϕ1200×2.0	1200
125	XCW162/126-3C	126	162	CDL42-80	3	30	ϕ1200×2.0	1200
126	XCW183/126-3C	126	183	CDL42-90	3	37	ϕ1200×2.0	1200
127	XCW203/126-3C	126	203	CDL42-100	3	37	ϕ1200×2.0	1200
128	XCW225/126-3C	126	225	CDL42-110	3	45	ϕ1200×2.0	1200
129	XCW238/126-3C	126	238	CDL42-120-2	3	45	ϕ1200×2.0	1200

CONSTANT PRESSURE WATER SUPPLY EQUIPMENT

智能变频恒压供水设备

恒压供水设备由气压罐、水泵及变频控制柜三部分组成，变频恒压供水系统设定参数，通过微机控制变频器的输出频率从而自动调节水泵电机的转速，实现管网水压系统自动恒稳于设定的压力值：即用水量增加时，频率升高，水泵转速加快，供水量相应增大；用水量减少时，频率降低，水泵转速减慢，供水量亦相应减小，这样就保证了供水效率用户对水压和水量的要求，同时达到了提高供水品质和供水效率的目的，“用多少水，供多少水”；采用该设备不需建造高位水箱，水塔，水质无二次污染，是一种理想的现代化建筑供水设备。设备还具有强大的远程(无线)通信监控功能及用户中控室(选配);人性化的人机对话触摸式界面;全人工智能控制及远程保修预警服务。

环境条件

1、环境温度：5~40℃;
2、空气相对湿度：≤85% (20±5℃时)
3、介质温度：4~70℃;
4、供电电压：380V/50HZ(+5%、-10%)



应用范围

1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水；
2、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场，大型桑拿浴、医院、学校，体育馆，高尔夫球场，机场等场所的日常用水；
3、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水；
4、各种循环系统，自来水厂的中间加压泵站；
5、老旧水池供水及其它形式供水的改造。

- 显示：触摸屏
- 电压：380(V)
- 加工定制：是
- 冷却方式：风冷
- 运行方式：全自动变频运行
- 保护功能：智能保护
- 额定容量：24(L) 100(L) 600(L) 800(L) 1000(L)
- 规格：多种
- 产品参数：可根据客户要求定制
- 额定输出功率：1.1KW~75KW
- 材质：304不锈钢
- 流量系列：详情查看参数表
- 额定扬程：详情查看参数表



供水品质高

变频恒压供水设备采用水泵出口恒压控制，无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。

运行可靠

变频恒压供水设备采用进口变频调速器和国内优良水泵，具有完善的保护功能和自动、手动转换功能，使运行非常可靠。

高效节能

变频恒压供水设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速，使水泵始终工作在高效区，节电效果明显。

操作简单

变频恒压供水设备采用全自动控制，操作人员只需转换电控柜开关，就可以实现用户所需工况。

占地少安装方便

整套设备只需一组控制柜和人泵机组，安装简单方便。

变频调速供水设备应用范围

可供流量5~5000吨/小时,扬程20~400米。

延长水泵及电机的使用寿命

对多台泵组均能可靠的实现软启动，并且轮流运转，大大延长了水泵及电机的使用寿命。

经济效益显著

使用该设备，可不设楼顶水箱，既减少建筑物的造价，又克服了气压罐波动大，水泵启动频繁和建造水塔一次性投资大，施工周期长，费用高等缺点。

功夫熊泵阀
——追求卓越质量，创造世界名牌——

设备组成

智能变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成，能始终维持压力表压力（即用户管网水压）等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有：

1、变频供水设备与市政管网并网恒压供水，在供水压力可满足需要时，自动停运全部水泵。否则，恒压供水设备起动，增大压力满足用水要求。

2、附加小泵或气压罐，为完全消除小流量或零流量供水电耗，可增加辅助小泵或辅助气压罐，当供水压力低时，自动停运主泵，使小泵或气压罐运行。

3、定制变频恒压供水设备可以咨询中建供水设备。同时提供水泵维修和水泵保养。

我国中小城市供水厂的现状，设计了一套基于无纸记录仪的PID变频调速恒压自动控制供水系统。系统工作可靠，使用方便，压力稳定，无冲击等优越性。


本设计恒压变频供水设备由无纸记录仪、PID、传感器、电动机和水泵等组成。通过无纸记录仪、变频器、继电器、接触器控制水泵机组运行状态实现管网的恒压变流量供水要求。设备运行时，压力传感器不断将管网水压信号变换成电信号送入无纸记录仪，经无纸记录仪运算处理后，获得最佳控制参数，通过变频器和继电器控制元件自动调整水泵机组高效率地运行。

小区的供水系统对于人民的日常生活起着非常大的影响，供水系统通过对水泵、阀门等设备的开、关和联锁来实现小区的正常供水，从而达到居民正常生活和人员、设备安全的目的。.

以前，小区供水系统的自动化程度不高，其电气控制部分一般采用传统的继电器进行控制。但是，继电器控制回路存在多种弊端，如继电器由于长期动作容易造成咬死和损坏、继电器回路接线复杂且维护困难、继电器回路难以实现复杂逻辑的控制、继电器回路控制方案不易修改等。随着计算机技术、控制技术和通讯技术的发展，现在供水系统越来越多地采用先进、可靠、实用的可编程控制器（无纸记录仪）进行控制，以提高设备运行的可靠性和供水系统的经济性。

整个控制系统分上位机和下位机两大部分，上位级主要是由PC机以及组态软件组成，下位机由上位机通讯采用开放moddbus协议，无纸记录仪采集水泵的开/停、手动/自动运行状态和水位信号，并通过通讯网络把相关数据传给上位计算机。无纸记录仪采集供水系统各设备的状态和运行参数后，进行联锁、延时和调节运算，并对相关设备发出控制指令。


设备工作原理

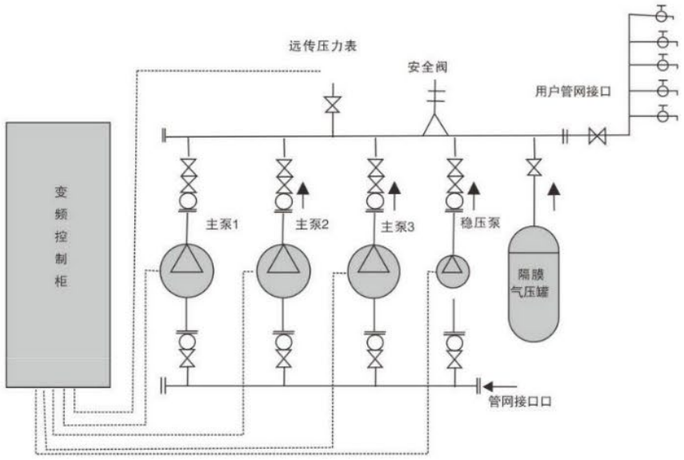

设备投入运行，工作泵工作并将水送至用水管网，多余的水进入气压罐后，水室扩大、气室缩小、压力随之升高，当压力升至上限P2时，水泵变频运转，若转速持续一定时间，工作泵则进入休眠状态，此时罐内被压缩气体的压力将贮存的水送入管网，气压罐的水室缩小、气室扩大，压力随之下降，当压力降至下限P1时，辅助工作泵工作，此时，若压力继续上升到P2，辅助工作泵停止，并重复以上程序：若压力在一定时间内无法达到P2值，则工作泵启动，当一台工作泵不能满足供水要求时，则一台工作泵工频另一台工作泵变频工作。工作泵出现故障时备用泵投入运行。


变频范围

变频控制

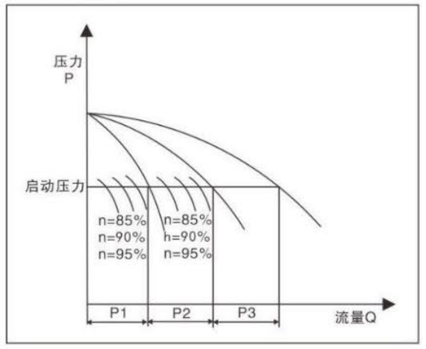

调节水泵的转速来保持管网压力恒定，在系统出水管路检测到的压力小于水泵的启动压力值时，能够自动调节水泵转速使出口压力恒定。水泵达到工频转速运行但压力达不到设定压力时，系统按顺序启动P2、P3水泵；随着用水量的减少，出口压力上升，水泵的转速逐渐降低，如果水泵转速降至系统设置的最低转速，系统按P3、P2、P1停止水泵运行。

压力控制

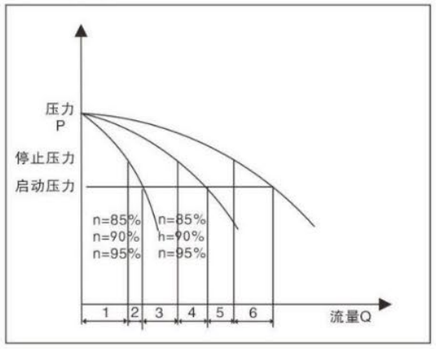

当管网压力大于启动压力设定值时由于出水管路连接的压力罐供水，如果管网压力等于启动压力设定值时启动水泵，水泵运行中管网压力达到停止压力时停止水泵运行 水泵启动后管网压力超过启动压力，未达到停止压力时水 泵继续运行；水泵全速运行后管网压力未达到启动压力时水泵追加启动。

型号含义

XCH □/□ □ □

- □ 水泵类型：C–CDL泵　G–GDL泵　L–GTL泵
- □ 水泵台数：用数字表示
- □ 额定供水流量(m^3/h)
- □ 额定供水扬程(m)
- XCH 新驰智能变频恒压供水设备

机组结构组成





CONSTANT PRESSURE WATER SUPPLY EQUIPMENT

智能变频恒压供水设备



性能参数表

序号	设备型号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	配用水泵			气压罐规格 (ϕ Mpa)	参考使用数
				泵型号	台数	功率(kW)		
1	XCH15/8-2C	8	15	CDL4-2	2	0.37	ϕ600-0.6	25
2	XCH24/8-2C	8	24	CDL4-3	2	0.55	ϕ600-0.6	25
3	XCH32/8-2C	8	32	CDL4-4	2	0.75	ϕ600-0.6	25
4	XCH40/8-2C	8	40	CDL4-5	2	1.1	ϕ600-0.6	25
5	XCH48/8-2C	8	48	CDL4-6	2	1.1	ϕ600-0.6	25
6	XCH56/8-2C	8	56	CDL4-7	2	1.5	ϕ600-1.0	25
7	XCH64/8-2C	8	64	CDL4-8	2	1.5	ϕ600-1.0	25
8	XCH81/8-2C	8	81	CDL4-10	2	2.2	ϕ600-1.0	25
9	XCH95/8-2C	8	95	CDL4-12	2	2.2	ϕ600-1.6	25
10	XCH112/8-2C	8	112	CDL4-14	2	3.0	ϕ600-1.6	25
11	XCH129/8-2C	8	129	CDL4-16	2	3.0	ϕ600-1.6	25
12	XCH153/8-2C	8	153	CDL4-19	2	4.0	ϕ600-1.6	25
13	XCH178/8-2C	8	178	CDL4-22	2	4.0	ϕ600-2.0	25
14	XCH18/16-2C	16	18	CDL8-2	2	0.75	ϕ600-0.6	80
15	XCH27/16-2C	16	27	CDL8-3	2	1.1	ϕ600-0.6	80
16	XCH36/16-2C	16	36	CDL8-4	2	1.5	ϕ600-0.6	80
17	XCH45/16-2C	16	45	CDL8-5	2	2.2	ϕ600-0.6	80
18	XCH54/16-2C	16	54	CDL8-6	2	2.2	ϕ600-1.0	80
19	XCH73/16-2C	16	73	CDL8-8	2	3.0	ϕ600-1.0	80
20	XCH92/16-2C	16	92	CDL8-10	2	4.0	ϕ600-1.0	80
21	XCH111/16-2C	16	111	CDL8-12	2	4.0	ϕ600-1.6	80
22	XCH130/16-2C	16	130	CDL8-14	2	5.5	ϕ600-1.6	80
23	XCH148/16-2C	16	148	CDL8-16	2	5.5	ϕ600-1.6	80
24	XCH167/16-2C	16	167	CDL8-18	2	7.5	ϕ600-2.0	80
25	XCH186/16-2C	16	186	CDL8-20	2	7.5	ϕ600-2.0	80
26	XCH20/24-2C	24	20	CDL12-2	2	1.5	ϕ600-0.6	150
27	XCH30/24-2C	24	30	CDL12-3	2	2.2	ϕ600-0.6	150
28	XCH40/24-2C	24	40	CDL12-4	2	3.0	ϕ800-0.6	150
29	XCH50/24-2C	24	50	CDL12-5	2	3.0	ϕ800-0.6	150
30	XCH60/24-2C	24	60	CDL12-6	2	4.0	ϕ800-1.0	150

CONSTANT PRESSURE WATER SUPPLY EQUIPMENT

智能变频恒压供水设备







性能参数表

序号	设备型号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	配用水泵			气压罐规格 （ϕ–Mpa）	参考使用数
				泵型号	台数	功率(kW)		
31	XCH70/24–2C	24	70	CDL12–7	2	5.5	ϕ800–1.0	150
32	XCH80/24–2C	24	80	CDL12–8	2	5.5	ϕ800–1.0	150
33	XCH91/24–2C	24	91	CDL12–9	2	5.5	ϕ800–1.0	150
34	XCH101/24–2C	24	101	CDL12–10	2	7.5	ϕ800–1.6	150
35	XCH121/24–2C	24	121	CDL12–12	2	7.5	ϕ800–1.6	150
36	XCH141/24–2C	24	141	CDL12–14	2	11	ϕ800–1.6	150
37	XCH162/24–2C	24	162	CDL12–16	2	11	ϕ800–2.0	150
38	XCH183/24–2C	24	183	CDL12–18	2	11	ϕ800–2.0	150
39	XCH22/32–2C	32	22	CDL16–2	2	2.2	ϕ800–0.6	220
40	XCH34/32–2C	32	34	CDL16–3	2	3.0	ϕ800–0.6	220
41	XCH46/32–2C	32	46	CDL16–4	2	4.0	ϕ800–0.6	220
42	XCH58/32–2C	32	58	CDL16–5	2	5.5	ϕ800–1.0	220
43	XCH70/32–2C	32	70	CDL16–6	2	5.5	ϕ800–1.0	220
44	XCH82/32–2C	32	82	CDL16–7	2	7.5	ϕ800–1.0	220
45	XCH94/32–2C	32	94	CDL16–8	2	7.5	ϕ800–1.0	220
46	XCH118/32–2C	32	118	CDL16–10	2	11	ϕ800–1.6	220
47	XCH141/32–2C	32	141	CDL16–12	2	11	ϕ800–1.6	220
48	XCH166/32–2C	32	166	CDL16–14	2	15	ϕ800–2.0	220
49	XCH189/32–2C	32	189	CDL16–16	2	15	ϕ800–2.0	220
50	XCH23/40–2C	40	23	CDL20–2	2	2.2	ϕ800–0.6	260
51	XCH35/40–2C	40	35	CDL20–3	2	4	ϕ800–0.6	260
52	XCH47/40–2C	40	47	CDL20–4	2	5.5	ϕ800–0.6	260
53	XCH58/40–2C	40	58	CDL20–5	2	5.5	ϕ800–0.6	260
54	XCH70/40–2C	40	70	CDL20–6	2	7.5	ϕ800–1.0	260
55	XCH82/40–2C	40	82	CDL20–7	2	7.5	ϕ800–1.0	260
56	XCH94/40–2C	40	94	CDL20–8	2	11	ϕ800–1.0	260
57	XCH118/40–2C	40	118	CDL20–10	2	11	ϕ800–1.6	260
58	XCH142/40–2C	40	142	CDL20–12	2	15	ϕ800–1.6	260
59	XCH166/40–2C	40	166	CDL20–14	2	15	ϕ800–2.0	260
60	XCH202/40–2C	40	202	CDL20–17	2	18.5	ϕ800–2.0	260

性能参数表

序号	设备型号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	配用水泵			气压罐规格 （ϕ–Mpa）	参考使用数
				泵型号	台数	功率(kW)		
61	XCH95/130–2C	130	95	CDL65–50–1	2	30	ϕ1200–1.0	1200
62	XCH102/130–2C	130	102	CDL65–50	2	30	ϕ1200–1.6	1200
63	XCH110/130–2C	130	110	CDL65–60–2	2	30	ϕ1200–1.6	1200
64	XCH124/130–2C	130	124	CDL65–60	2	37	ϕ1200–1.6	1200
65	XCH132/130–2C	130	132	CDL65–70–2	2	37	ϕ1200–1.6	1200
66	XCH146/130–2C	130	146	CDL65–70	2	45	ϕ1200–1.6	1200
67	XCH154/130–2C	130	154	CDL65–80–2	2	45	ϕ1200–2.0	1200
68	XCH161/130–2C	130	161	CDL65–80–1	2	45	ϕ1200–2.0	1200
69	XCH20/36–3C	36	20	CDL12–2	3	1.5	ϕ800–0.6	220
70	XCH30/36–3C	36	30	CDL12–3	3	2.2	ϕ800–0.6	220
71	XCH40/36–3C	36	40	CDL12–4	3	3	ϕ800–0.6	220
72	XCH50/36–3C	36	50	CDL12–5	3	3	ϕ800–0.6	220
73	XCH60/36–3C	36	60	CDL12–6	3	4	ϕ800–1.0	220
74	XCH70/36–3C	36	70	CDL12–7	3	5.5	ϕ800–1.0	220
75	XCH80/36–3C	36	80	CDL12–8	3	5.5	ϕ800–1.0	220
76	XCH91/36–3C	36	91	CDL12–9	3	5.5	ϕ800–1.0	220
77	XCH101/36–3C	36	101	CDL12–10	3	7.5	ϕ800–1.6	220
78	XCH121/36–3C	36	121	CDL12–12	3	7.5	ϕ800–1.6	220
79	XCH141/36–3C	36	141	CDL12–14	3	11	ϕ800–1.6	220
80	XCH162/36–3C	36	162	CDL12–16	3	11	ϕ800–1.6	220
81	XCH183/36–3C	36	183	CDL12–18	3	11	ϕ800–2.0	220
82	XCH22/48–30	48	22	CDL16–2	3	2.2	ϕ800–0.6	300
83	XCH34/48–3C	48	34	CDL16–3	3	3	ϕ800–0.6	300
84	XCH46/48–3C	48	46	CDL16–4	3	4	ϕ800–0.0	300
85	XCH58/48–3C	48	58	CDL16–5	3	5.5	ϕ800–0.0	300
86	XCH70/48–3C	48	70	CDL16–6	3	5.5	ϕ800–1.0	300
87	XCH82/48–3C	48	82	CDL16–7	3	7.5	ϕ800–1.0	300
88	XCH94/48–3C	48	94	CDL16–8	3	7.5	ϕ800–1.0	300
89	XCH118/48–3C	48	118	CDL16–10	3	11	ϕ800–1.0	300
90	XCH141/48–3C	48	141	CDL16–12	3	11	ϕ800–1.6	300

功夫熊泵阀
——追求卓越质量，创造世界名牌——

CONSTANT PRESSURE WATER SUPPLY EQUIPMENT

智能变频恒压供水设备





性能参数表

序号	设备型号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	配用水泵			气压罐规格 (ϕ-Mpa)	参考使用数
				泵型号	台数	功率(kW)		
91	XCH166/48-3C	48	166	CDL16-14	3	15	ϕ800-2.0	300
92	XCH189/48-3C	48	189	CDL16-16	3	15	ϕ800-2.0	300
93	XCH23/60-3C	60	23	CDL20-2	3	2.2	ϕ1000-0.6	500
94	XCH35/60-3C	60	35	CDL20-3	3	4	ϕ1000-0.6	500
95	XCH47/60-3C	60	47	CDL20-4	3	5.5	ϕ1000-0.6	500
96	XCH58/60-3C	60	58	CDL20-5	3	5.5	ϕ1000-0.6	500
97	XCH70/60-3C	60	70	CDL20-6	3	7.5	ϕ1000-1.0	500
98	XCH82/60-3C	60	82	CDL20-7	3	7.5	ϕ1000-1.0	500
99	XCH94/60-3C	60	94	CDL20-8	3	11	ϕ1000-1.0	500
100	XCH118/60-3C	60	118	CDL20-10	3	11	ϕ1000-1.6	500
101	XCH142/60-3C	60	142	CDL20-12	3	15	ϕ1000-1.6	500
102	XCH166/60-3C	60	166	CDL20-14	3	15	ϕ1000-2.0	500
103	XCH202/60-3C	60	202	CDL20-17	3	18.5	ϕ1000-2.0	500
104	XCH27/96-3C	96	27	CDL32-20	3	4	ϕ1000-0.6	900
105	XCH40/96-3C	96	40	CDL32-30	3	5.5	ϕ1000-0.6	900
106	XCH53/96-3C	96	53	CDL32-40	3	7.5	ϕ1000-0.6	900
107	XCH67/96-3C	96	67	CDL32-50	3	11	ϕ1000-1.0	900
108	XCH81/96-3C	96	81	CDL32-60	3	11	ϕ1000-1.0	900
109	XCH95/96-3C	96	95	CDL32-70	3	15	ϕ1000-1.0	900
110	XCH109/96-3C	96	109	CDL32-80	3	15	ϕ1000-1.6	900
111	XCH124/96-3C	96	124	CDL32-90	a3	18.5	ϕ1000-1.6	900
112	XCH138/96-3C	96	138	CDL32-100	3	18.5	ϕ1000-1.6	900
113	XCH153/96-3C	96	153	CDL32-110	3	22	ϕ1000-1.6	900
114	XCH167/96-3C	96	167	CDL32-120	3	22	ϕ1000-2.0	900
115	XCH181/96-3C	96	181	CDL32-130	3	30	ϕ1000-2.0	900
116	XCH196/96-3C	96	196	CDL32-140	3	30	ϕ1000-2.0	900
117	XCH41/126-3C	126	41	CDL42-20	3	7.5	ϕ1200-0.6	1200
118	XCH61/126-3C	126	61	CDL42-30	3	11	ϕ1200-0.6	1200
119	XCH81/126-3C	126	81	CDL42-40	3	15	ϕ1000-1.0	1200
120	XCH101/126-3C	126	101	CDL42-50	3	18.5	ϕ1200-1.6	1200

性能参数表

序号	设备型号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	配用水泵			气压罐规格 (ϕ-Mpa)	参考使用数
				泵型号	台数	功率(kW)		
121	XCH122/126-3C	126	122	CDL42-60	3	22	ϕ1200-1.6	1200
122	XCH142/126-3C	126	142	CDL42-70	3	30	ϕ1200-1.6	1200
123	XCH162/126-3C	126	162	CDL42-80	3	30	ϕ1200-2.0	1200
124	XCH183/126-3C	126	183	CDL42-90	3	37	ϕ1200-2.0	1200
125	XCH203/126-3C	126	203	CDL42-100	3	37	ϕ1200-2.5	1200
126	XCH225/126-3C	126	225	CDL42-110	3	45	ϕ1200-2.5	1200
127	XCH238/126-3C	126	238	CDL42-120-2	3	45	ϕ1200-2.5	1200
128	XCH247/126-3C	126	247	CDL42-120	3	45	ϕ1200-2.5	1200
129	XCH259/126-3C	126	259	CDL42-130-2	3	45	ϕ1200-2.5	1200
130	XCH26/195-3C	195	26	CDL65-20-2	3	7.5	ϕ1200-0.6	1600
131	XCH40/195-3C	195	40	CDL65-20	3	11	ϕ1200-0.6	1600
132	XCH60/195-3C	195	60	CDL65-30	3	18.5	ϕ1200-1.0	1600
133	XCH80/195-3C	195	80	CDL65-40	3	22	ϕ1200-1.0	1600
134	XCH95/195-3C	195	95	CDL65-50-1	3	30	ϕ1200-1.0	1600
135	XCH102/195-3C	195	102	CDL65-50	3	30	ϕ1200-1.6	1600
136	XCH110/195-3C	195	110	CDL65-60-2	3	30	ϕ1200-1.6	1600
137	XCH124/195-3C	195	124	CDL65-60	3	37	ϕ1200-1.6	1600
138	XCH132/195-3C	195	132	CDL65-70-2	3	37	ϕ1200-1.6	1600
139	XCH146/195-3C	195	146	CDL65-70	3	45	ϕ1200-1.6	1600
140	XCH154/195-3C	195	154	CDL65-80-2	3	45	ϕ1200-2.0	1600
141	XCH33/8-2G	8	33	25GDL4-11 x3	2	1.1	ϕ600-0.6	25
142	XCH44/8-2G	8	44	25GDL4-11 x4	2	1.5	ϕ600-0.6	25
143	XCH55/8-2G	8	55	25GDL4-11 x5	2	2.2	ϕ600-0.6	25
144	XCH66/8-2G	8	66	25GDL4-11 x6	2	2.2	ϕ600-1.0	25
145	XCH77/8-2G	8	77	25GDL4-11 x7	2	3	ϕ600-1.0	25
146	XCH88/8-2G	8	88	25GDL4-11 x8	2	3	ϕ600-1.0	25
147	XCH99/8-2G	8	99	25GDL4-11 x9	2	3	ϕ600-1.6	25
148	XCH110/8-2G	8	110	25GDL4-11 x10	2	4	ϕ600-1.6	25
149	XCH121/8-2G	8	121	25GDL4-11 x11	2	4	ϕ600-1.6	25

ACCESSORY
配件



稳流罐



气压罐



快速卡箍接头



不锈钢法兰片



快装弯头



T型三通

快装蝶阀系列





不锈钢阀门系列











