功夫熊泵阀
KUNG FU BEAR PUMP VALVE

上海功夫熊泵阀集团有限公司
Shanghai Kung Fu Bear Pump and Valve Group Co., Ltd

上海市奉贤区望园路1698弄12号3幢2层

功夫熊泵阀
KUNG FU BEAR PUMP VALVE

XBD-L(W)

立式/卧式单级消防泵组

OPERATION INSTRUCTIONS
使用说明书

上海功夫熊泵阀集团有限公司
Shanghai Kung Fu Bear Pump and Valve Group Co., Ltd

About us

关于我们

上海功夫熊泵阀集团有限公司

Shanghai Kung Fu Bear Pump and Valve Group Co., Ltd

上海功夫熊泵阀集团有限公司，是一家专业生产水泵、给排水设备、电控设备、水处理设备及阀门等系列的公司。本公司技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，备有大型小测试台，是集生产、科研、销售为一体的现代化企业。

公司及时跟踪泵业新动态，了解和吸收技术，一贯致于新产品研发。不断地创新和发展是我们的宗旨，近年来连续在市场上率先推出离心泵、多级泵、消防泵、污水泵、无负压变频供水设备、恒压供水设备、箱式无负压、污水提升设备、一体化智慧泵房、电气控制，产品以其结构新颖、使用方便、可靠的质量和性能，深受广大用户的喜爱。

本公司已在全国设立了多个销售处和售后服务中心，拥有完美的质量服务体系。您定能从我们广泛的产品系列中选取所需的规格和型号。我们将不断以新的产品、卓越的品质来回报广大客户。


公司本着"卓越、创新、进取、高效"的企业精神，不断完善自我，提高自我，积极参与市场竞争，为发展我国的流体控制设备事业而努力奋斗！









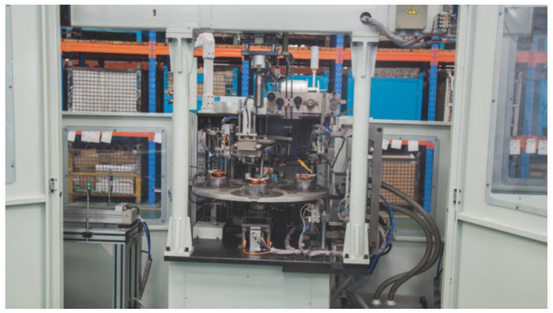







CERTIFICATE OF HONOR

荣誉证书























▸ 企业使命 Corporate Mission

为客户创造价值！

为伙伴创造机会！

为用户创造效益！

Create value for customers!
Create opportunities for partners!
Create benefits for users!


▸ 发展愿景 Vision

成为您水泵最信赖的伙伴

Become the most trusted partner of your water pump




单级立式消防泵证书

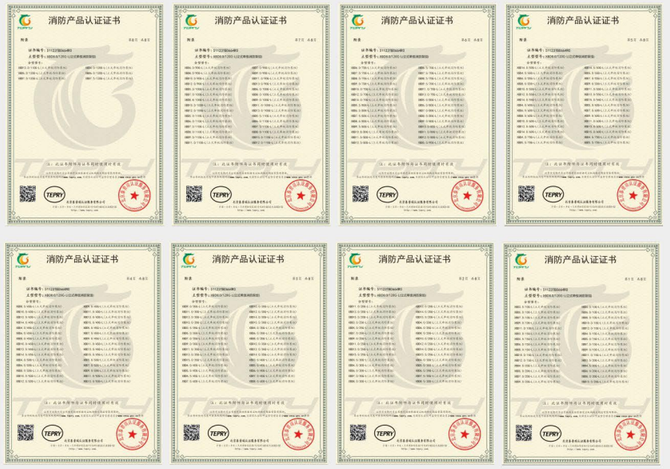

单级稳压泵证书



单级卧式消防泵证书

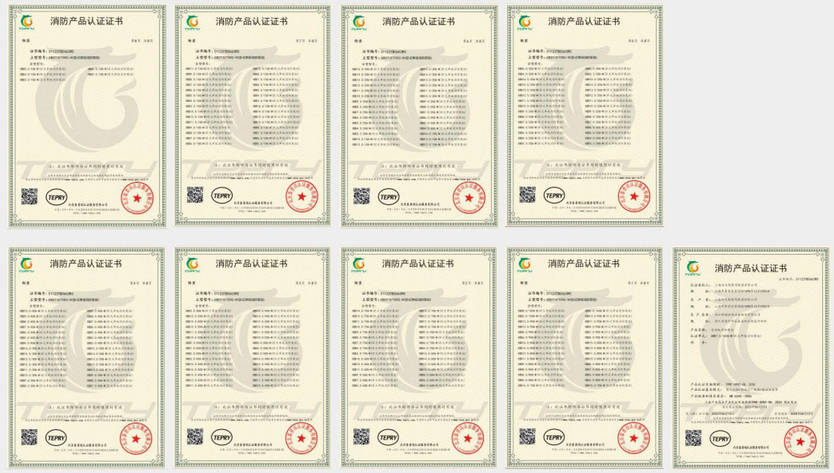

产品概述

XBD系列立式、卧式单级电动机消防泵组是本企业根据国内建筑消防用泵的市场需求和使用特点而自行开发研制的新产品。该产品完全符合和满足国家标准CNCA-C18-03:2014灭火设备产品强制性认证实施规则、CCCF-MHSB-08(A/0) 强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品(一)、GB6245-2006 消防泵标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检验中心测试，产品达到国内领先水平。该系列泵组采用先进的设计技术，具有高可靠性(不存在较长时间停用后启动咬死的故障》，效率高、低噪音、低振动、运行寿命长、进出口法兰管线布置，安装、检修方便等特点。该系列泵组性能范围广；流量、扬程曲线平坦，可避免系统过载；压力分档密，利于选泵和节约能源。选用优质轴承和电机，使泵组运行更为安全可靠。

结构说明

XBD-L单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成，消防泵和电机同轴，消防泵结构包括泵体、叶轮、泵盖机械密封等不见组成。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小,泵稳定性。泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计，管路配套方便。

安装要求

1、安装前检查水泵的完好情况。
2、消防泵安装位置应尽可能靠近水源处。
3、消防泵与底座安装有两种方式，一种是直接装在水泥基础上的刚性连接，另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。
4、直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用)，然后进行校正，并穿好地脚螺栓充填水泥砂浆，经3~5天水泥干涸后，重新校正，待水泥完全干涸后，拧紧地脚螺栓的螺母。
5、安装管路时，进、出水管路都应有各自的支承，不应使泵的法兰承受过大的管路重量。
6、水泵用于有吸程场合，进水管端应装有底阀，并且进出口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象存在。
7、在进口管路上最好装有过滤网，以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍，以保证液体的自由畅通。
8、为了维护和使用方便安全，在泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及泵出口附近安装一只压力表以保证在额定范围内运行，确保泵的正常运行和使用寿命。
9、进口如需扩径连接，请选用偏心异径管道接头。

主要特点

1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。
2、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。
3、轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的质合金密封环,增强了密封的耐磨性能有效地延长寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。
5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成0°、90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足而不改变安装占地面积。

操作事项

在正确安装消防水泵后，还需要正确的操作消防水泵，才能确保消防水泵能够正常运作,也能保证操作人员的人身安全,以下由我公司专业人员多次实地操作经验讲解水泵的运转情况。


一、起泵
1、泵组用于有吸程场合，即进口为负压时，应先向管路中进行灌水或用真空泵引水，使水充满整个泵和进口管路，注意进口管路必须密封，不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动必须先进水后起动)
2、关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞，以减小起动电流。
3、用手转动转动几圈，使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环转有无碰擦，如转不动，不应起动，直接排除卡死故障。
4、试起动，电机转向应和泵上的箭头指向一致，打开压力计旋塞。
5、当转子达到正常运转后，压力计显示出压力时，逐渐打开出口闸阀，调节至所需工况。
二、运转
1、泵组在运转时，必须注意观察仪表读数，尽量使泵在铭牌规定流量扬程附近工作，严防大流量运行。
2、定时检查电机电流值不应超过额定电流。
3、泵组的轴承温度不得高于75℃，并不得超过外界温度35℃。
4、泵组在开始运转时应放松填料压盖，当膨胀石墨或填料完全膨胀后再调整到合适的程度。
5、易损件磨损过大应及时更换。
6、发现异常现象，应即停止检查原因。
三、停泵
1、关闭出水管路上的闸阀，关闭真空表旋塞。
2、停止电机，然后关闭压力计旋塞。
3、如在冬季寒冷季节，应将泵内液体放尽，以免冻裂。
4、长期停止使用，应将泵拆卸，清洗上油，妥善保管。


XBD-L(W)系列消防泵
上海功夫熊泵阀集团有限公司
Shanghai Kung Fu Bear Pump and Valve Group Co., Ltd


故障分析


一、消防泵电机过热原因
1、是电源方面的原因：电压偏高或偏低，在特定负载下，若电压变动范围应在额定值的+ 10%至-5%之外会造成电动机过热，电源三相电压不对称，电源三相电电压相间不平衡度超过5%，会引绕组过热，缺相运行，经验表明农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的，应对电动机安装缺相保护装置。
2、水泵方面的原因：选用动力不配套，小马拉大车，电动机长时间过载运行，使电动机温度过高：启动过于频繁.定额为短时或断续工作制的电动机连续工作。应限制启动次数，正确选用热保护，按电动机上标定的定额使用。
3、是工作环境方面的原因：电动机绕组受潮或灰尘、油污等附着在绕组上，导致绝缘降低。应测量电动机的绝缘电但并进行清扫、干燥处理，环境温度过高。当环境温度超过35C时，进风温度高，会使电动机的温度过高，应设法改善其工作环境。如搭棚遮阳等。
注意：因电方面的原因发生故障，应请获得专业资格证书的电工维修，一知半解的人不可盲目维修，防止人身伤害事故的发生。
二、消防泵流量不足
这是因为动力转速不配套或皮带打滑，使转速偏低：轴流泵叶片安装角太小：扬程不足，管路太长或管路有直角弯；吸程偏高；底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损，出水管漏水严重。排除方法：恢复额定转速，清除皮带油垢，调整好皮带紧度；调好叶片角，降低水泵安装位置，缩短管路或改变管路的弯曲度；密封水泵漏气处，压紧填料；清除堵塞物，更换叶轮；更换减漏环，堵塞漏水处。
三、消防泵吸不上水
原因是泵体内有空气或进水管积气，或是底阀关闭不严灌引水不满、真空泵填料严重漏气，闸阀或拍门关闭不严排除方法：先把水压上来，再将泵体注满水，然后开机。同时检查逆止阀是否严密，管路、接头有无漏气现象，如发现漏气，拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆，并拧紧螺丝。检查水泵轴的油封环，如磨损严重应更换新件。管路漏水或漏气。可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥.或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,如漏水严重则必须重新拆装，更换有裂纹的管子；降低扬程，将水泵的管口压入水下0.5m。
四、消防泵剧烈震动
主要有以下几个原因：电动转子不平衡；联轴器结合不良；轴承磨损弯曲；转动部分的零件松动、破裂，管路支架不牢等原因。可分别采取调整、修理、加固、校直、更换等办法处理。
五、机械密封泄漏严重
1、固定螺钉松动，使弹失去作用?紧固螺钉或重新调整弹簧。
2、弹压力不足?重新调整弹簧压缩量或换弹簧。
3、静环装配歪斜?重装消防泵用静环。
4、动换或静环端面腐蚀、磨损或刮伤?修复或更换坏的动环静环。
5、轴套加工精度和光洁度不够，影响了动环的轴向移动?换加工精度合格的轴套。
6、杂质、异物或介质结晶影响了动环的轴向移动或支撑在动、静环的端面之间?消除杂质、异物和结晶，彻底清洗密封元件。
7、动环密封圈装配斜卷或腐蚀变形?重装或更换消防泵用动环密封圈。

立式单级消防泵组外形结构及安装图











1、进口阀门　2、饶性接头　3、连接板　4、隔震垫
5、出口阀门　6、压力表　7、闸阀　8、水泥基座







XBD-L 立式单级消防泵组

立式单级消防泵组型号说明

XBD6.0/ 30G - L

- L：立式单级消防泵
- 30G：流量(L/S)
- 6.0：扬程/压力(MPa)
- XBD：消防泵组代号

序号	型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定转速 (r/min)
1	XBD3.5/10G-L	10	35	2900
2	XBD4.0/10G-L	10	40	2900
3	XBD5.0/10G-L	10	50	2900
4	XBD6.0/10G-L	10	60	2900
5	XBD7.0/10G-L	10	70	2900
6	XBD8.0/10G-L	10	80	2900
7	XBD9.0/10G-L	10	90	2900
8	XBD10.0/10G-L	10	100	2900
9	XBD11.0/10G-L	10	110	2900
10	XBD12.0/10G-L	10	120	2900
11	XBD3.0/15G-L	15	30	2900
12	XBD4.0/15G-L	15	40	2900
13	XBD4.5/15G-L	15	45	2900
14	XBD5.0/15G-L	15	50	2900
15	XBD6.0/15G-L	15	60	2900
16	XBD7.0/15G-L	15	70	2900
17	XBD8.0/15G-L	15	80	2900
18	XBD9.0/15G-L	15	90	2900
19	XBD10.0/15G-L	15	100	2900
20	XBD11.0/15G-L	15	110	2900
21	XBD12.0/15G-L	15	120	2900
22	XBD3.5/20G-L	20	35	2900
23	XBD4.0/20G-L	20	40	2900
24	XBD4.5/20G-L	20	45	2900
25	XBD5.0/20G-L	20	50	2900

序号	型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定转速 (r/min)
26	XBD6.0/20G-L	20	60	2900
27	XBD7.0/20G-L	20	70	2900
28	XBD8.0/20G-L	20	80	2900
29	XBD9.0/20G-L	20	90	2900
30	XBD10.0/20G-L	20	100	2900
31	XBD11.0/20G-L	20	110	2900
32	XBD12.0/20G-L	20	120	2900
33	XBD13.0/20G-L	20	130	2900
34	XBD14.0/20G-L	20	140	2900
35	XBD15.0/20G-L	20	150	2900
36	XBD15.5/20G-L	20	155	2900
37	XBD3.5/25G-L	25	35	2900
38	XBD4.0/25G-L	25	40	2900
39	XBD5.0/25G-L	25	50	2900
40	XBD6.0/25G-L	25	60	2900
41	XBD7.0/25G-L	25	70	2900
42	XBD8.0/25G-L	25	80	2900
43	XBD9.0/25G-L	25	90	2900
44	XBD10.0/25G-L	25	100	2900
45	XBD11.0/25G-L	25	110	2900
46	XBD12.0/25G-L	25	120	2900
47	XBD13.0/25G-L	25	130	2900
48	XBD14.0/25G-L	25	140	2900
49	XBD15.0/25G-L	25	150	2900
50	XBD15.5/25G-L	25	155	2900

XBD-L(W)系列消防泵
上海功夫熊泵阀集团有限公司
Shanghai Kung Fu Bear Pump and Valve Group Co., Ltd

序号	型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定转速 (r/min)
51	XBD3.5/30G-L	30	35	2900
52	XBD4.0/30G-L	30	40	2900
53	XBD4.5/30G-L	30	45	2900
54	XBD5.5/30G-L	30	55	2900
55	XBD6.0/30G-L	30	60	2900
56	XBD6.5/30G-L	30	65	2900
57	XBD7.0/30G-L	30	70	2900
58	XBD7.5/30G-L	30	75	2900
59	XBD8.0/30G-L	30	80	2900
60	XBD8.5/30G-L	30	85	2900
61	XBD9.0/30G-L	30	90	2900
62	XBD10.0/30G-L	30	100	2900
63	XBD11.0/30G-L	30	110	2900
64	XBD12.0/30G-L	30	120	2900
65	XBD13.0/30G-L	30	130	2900
66	XBD14.0/30G-L	30	140	2900
67	XBD15.0/30G-L	30	150	2900
68	XBD3.5/35G-L	35	35	2900
69	XBD4.0/35G-L	35	40	2900
70	XBD5.0/35G-L	35	50	2900
71	XBD6.0/35G-L	35	60	2900
72	XBD7.0/35G-L	35	70	2900
73	XBD8.0/35G-L	35	80	2900
74	XBD9.0/35G-L	35	90	2900
75	XBD10.0/35G-L	35	100	2900
76	XBD11.0/35G-L	35	110	2900
77	XBD12.0/35G-L	35	120	2900
78	XBD13.0/35G-L	35	130	2900
79	XBD14.0/35G-L	35	140	2900
80	XBD15.0/35G-L	35	150	2900
81	XBD3.5/40G-L	40	35	2900
82	XBD4.0/40G-L	40	40	2900
83	XBD5.0/40G-L	40	50	2900
84	XBD5.5/40G-L	40	55	2900
85	XBD6.0/40G-L	40	60	2900
86	XBD6.5/40G-L	40	65	2900
87	XBD7.0/40G-L	40	70	2900
88	XBD7.5/40G-L	40	75	2900
89	XBD8.0/40G-L	40	80	2900
90	XBD8.5/40G-L	40	85	2900
91	XBD9.0/40G-L	40	90	2900

序号	型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定转速 (r/min)
92	XBD10.0/40G-L	40	100	2900
93	XBD11.0/40G-L	40	110	2900
94	XBD12.0/40G-L	40	120	2900
95	XBD13.0/40G-L	40	130	2900
96	XBD14.0/40G-L	40	140	2900
97	XBD15.0/40G-L	40	150	2900
98	XBD4.0/45G-L	45	40	2900
99	XBD5.0/45G-L	45	50	2900
100	XBD6.0/45G-L	45	60	2900
101	XBD7.0/45G-L	45	70	2900
102	XBD8.0/45G-L	45	80	2900
103	XBD9.0/45G-L	45	90	2900
104	XBD10.0/45G-L	45	100	2900
105	XBD11.0/45G-L	45	110	2900
106	XBD12.0/45G-L	45	120	2900
107	XBD13.0/45G-L	45	130	2900
108	XBD14.0/45G-L	45	140	2900
109	XBD15.0/45G-L	45	150	2900
110	XBD4.0/50G-L	50	40	2900
111	XBD5.0/50G-L	50	50	2900
112	XBD6.0/50G-L	50	60	2900
113	XBD7.0/50G-L	50	70	2900
114	XBD8.0/50G-L	50	80	2900
115	XBD9.0/50G-L	50	90	2900
116	XBD10.0/50G-L	50	100	2900
117	XBD11.0/50G-L	50	110	2900
118	XBD12.0/50G-L	50	120	2900
119	XBD13.0/50G-L	50	130	2900
120	XBD14.0/50G-L	50	140	2900
121	XBD15.0/50G-L	50	150	2900
122	XBD4.0/55G-L	55	40	2900
123	XBD5.0/55G-L	55	50	2900
124	XBD6.0/55G-L	55	60	2900
125	XBD7.0/55G-L	55	70	2900
126	XBD8.0/55G-L	55	80	2900
127	XBD9.0/55G-L	55	90	2900
128	XBD10.0/55G-L	55	100	2900
129	XBD11.0/55G-L	55	110	2900
130	XBD12.0/55G-L	55	120	2900
131	XBD13.0/55G-L	55	130	2900
132	XBD14.0/55G-L	55	140	2900

序号	型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定转速 (r/min)
133	XBD15.0/55G-L	55	150	2900
134	XBD4.0/60G-L	60	40	2900
135	XBD5.0/60G-L	60	50	2900
136	XBD6.0/60G-L	60	60	2900
137	XBD7.0/60G-L	60	70	2900
138	XBD8.0/60G-L	60	80	2900
139	XBD9.0/60G-L	60	90	2900
140	XBD10.0/60G-L	60	100	2900
141	XBD11.0/60G-L	60	110	2900
142	XBD12.0/60G-L	60	120	2900
143	XBD13.0/60G-L	60	130	2900
144	XBD14.0/60G-L	60	140	2900
145	XBD15.0/60G-L	60	150	2900
146	XBD4.0/70G-L	70	40	2900
147	XBD5.0/70G-L	70	50	2900
148	XBD5.5/70G-L	70	55	2900
149	XBD6.0/70G-L	70	60	2900
150	XBD6.5/70G-L	70	65	2900
151	XBD7.0/70G-L	70	70	2900
152	XBD7.5/70G-L	70	75	2900
153	XBD8.0/70G-L	70	80	2900
154	XBD8.5/70G-L	70	85	2900
155	XBD9.0/70G-L	70	90	2900
156	XBD9.5/70G-L	70	95	2900
157	XBD10.0/70G-L	70	100	2900
158	XBD11.0/70G-L	70	110	2900
159	XBD12.0/70G-L	70	120	2900
160	XBD13.0/70G-L	70	130	2900
161	XBD5.0/80G-L	80	50	2900
162	XBD5.5/80G-L	80	55	2900
163	XBD6.0/80G-L	80	60	2900
164	XBD6.5/80G-L	80	65	2900
165	XBD7.0/80G-L	80	70	2900
166	XBD7.5/80G-L	80	75	2900
167	XBD8.0/80G-L	80	80	2900
168	XBD8.5/80G-L	80	85	2900
169	XBD9.0/80G-L	80	90	2900
170	XBD9.5/80G-L	80	95	2900
171	XBD10.0/80G-L	80	100	2900
172	XBD10.8/80G-L	80	108	2900
173	XBD11.0/80G-L	80	110	2900

序号	型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定转速 (r/min)
174	XBD11.5/80G-L	80	115	2900
175	XBD12.0/80G-L	80	120	2900
176	XBD13.0/80G-L	80	130	2900
177	XBD5.0/90G-L	90	50	2900
178	XBD6.0/90G-L	90	60	2900
179	XBD7.0/90G-L	90	70	2900
180	XBD8.0/90G-L	90	80	2900
181	XBD9.0/90G-L	90	90	2900
182	XBD10.0/90G-L	90	100	2900
183	XBD11.0/90G-L	90	110	2900
184	XBD12.0/90G-L	90	120	2900
185	XBD13.0/90G-L	90	130	2900
186	XBD5.0/100G-L	100	50	2900
187	XBD6.0/100G-L	100	60	2900
188	XBD7.0/100G-L	100	70	2900
189	XBD8.0/100G-L	100	80	2900
190	XBD8.8/100G-L	100	88	2900
191	XBD9.0/100G-L	100	90	2900
192	XBD10.0/100G-L	100	100	2900
193	XBD11.0/100G-L	100	110	2900
194	XBD12.0/100G-L	100	120	2900
195	XBD13.0/100G-L	100	130	2900
196	XBD5.0/110G-L	110	50	2900
197	XBD5.5/110G-L	110	55	2900
198	XBD6.0/110G-L	110	60	2900
199	XBD6.5/110G-L	110	65	2900
200	XBD7.0/110G-L	110	70	2900
201	XBD7.5/110G-L	110	75	2900
202	XBD8.0/110G-L	110	80	2900
203	XBD8.8/110G-L	110	88	2900
204	XBD9.0/110G-L	110	90	2900
205	XBD10.0/110G-L	110	100	2900
206	XBD11.0/110G-L	110	110	2900
207	XBD12.0/110G-L	110	120	2900
208	XBD13.0/110G-L	110	130	2900
209	XBD4.0/120G-L	120	40	2900
210	XBD5.0/120G-L	120	50	2900
211	XBD6.0/120G-L	120	60	2900
212	XBD7.0/120G-L	120	70	2900
213	XBD7.5/120G-L	120	75	2900
214	XBD8.0/120G-L	120	80	2900

XBD-L(W)系列消防泵
上海功夫熊泵阀集团有限公司
Shanghai Kung Fu Bear Pump and Valve Group Co., Ltd



XBD-L 立式单级消防泵组

立式单级稳压消防泵组型号说明

XBD5.0/ 1W - L

- L：立式单级消防泵
- 1W：流量(L/S)，W代表稳压
- 5.0：扬程/压力(MPa)
- XBD：消防泵组代号

序号	型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定转速 (r/min)
1	XBD2.5/1W-L	1	25	2900
2	XBD3.2/1W-L	1	32	2900
3	XBD3.5/1W-L	1	35	2900
4	XBD4.0/1W-L	1	40	2900
5	XBD4.5/1W-L	1	45	2900
6	XBD5.0/1W-L	1	50	2900
7	XBD5.5/1W-L	1	55	2900
8	XBD2.5//1.5W-L	1.5	25	2900
9	XBD3.2//1.5W-L	1.5	32	2900
10	XBD3.5//1.5W-L	1.5	35	2900
11	XBD4.0//1.5W-L	1.5	40	2900
12	XBD4.5//1.5W-L	1.5	45	2900
13	XBD5.0//1.5W-L	1.5	50	2900
14	XBD5.5//1.5W-L	1.5	55	2900
15	XBD6.0//1.5W-L	1.5	60	2900
16	XBD6.5//1.5W-L	1.5	65	2900
17	XBD7.0//1.5W-L	1.5	70	2900
18	XBD2.5/2W-L	2	25	2900
19	XBD3.2/2W-L	2	32	2900
20	XBD3.5/2W-L	2	35	2900
21	XBD4.0/2W-L	2	40	2900
22	XBD4.5/2W-L	2	45	2900
23	XBD5.0/2W-L	2	50	2900
24	XBD5.5/2W-L	2	55	2900
25	XBD6.0/2W-L	2	60	2900
26	XBD6.5/2W-L	2	65	2900
27	XBD7.0/2W-L	2	70	2900
28	XBD2.0/3W-L	3	20	2900
29	XBD2.5/3W-L	3	25	2900
30	XBD3.2/3W-L	3	32	2900
31	XBD3.5/3W-L	3	35	2900

序号	型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定转速 (r/min)
32	XBD4.0/3W-L	3	40	2900
33	XBD4.5/3W-L	3	45	2900
34	XBD5.0/3W-L	3	50	2900
35	XBD5.5/3W-L	3	55	2900
36	XBD6.0/3W-L	3	60	2900
37	XBD6.5/3W-L	3	65	2900
38	XBD7.0/3W-L	3	70	2900
39	XBD2.0/4W-L	4	20	2900
40	XBD2.5/4W-L	4	25	2900
41	XBD3.2/4W-L	4	32	2900
42	XBD3.5/4W-L	4	35	2900
43	XBD4.0/4W-L	4	40	2900
44	XBD4.5/4W-L	4	45	2900
45	XBD5.0/4W-L	4	50	2900
46	XBD5.5/4W-L	4	55	2900
47	XBD6.0/4W-L	4	60	2900
48	XBD6.5/4W-L	4	65	2900
49	XBD7.0/4W-L	4	70	2900
50	XBD2.0/5W-L	5	20	2900
51	XBD2.5/5W-L	5	25	2900
52	XBD3.2/5W-L	5	32	2900
53	XBD3.5/5W-L	5	35	2900
54	XBD4.0/5W-L	5	40	2900
55	XBD4.5/5W-L	5	45	2900
56	XBD5.0/5W-L	5	50	2900
57	XBD5.5/5W-L	5	55	2900
58	XBD6.0/5W-L	5	60	2900
59	XBD6.5/5W-L	5	65	2900
60	XBD7.0/5W-L	5	70	2900
61	XBD7.8/5W-L	5	78	2900



XBD-W 卧式单级稳压消防泵组

卧式单级消防泵组型号说明

XBD6.0/ 30G - W

- W：卧式单级消防泵
- 30G：流量(L/S)
- 6.0：扬程/压力(MPa)
- XBD：消防泵组代号

序号	型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定转速 (r/min)
1	XBD3.5/10G-W	10	35	2900
2	XBD4.0/10G-W	10	40	2900
3	XBD5.0/10G-W	10	50	2900
4	XBD6.0/10G-W	10	60	2900
5	XBD7.0/10G-W	10	70	2900
6	XBD8.0/10G-W	10	80	2900
7	XBD9.0/10G-W	10	90	2900
8	XBD10.0/10G-W	10	100	2900
9	XBD11.0/10G-W	10	110	2900
10	XBD12.0/10G-W	10	120	2900
11	XBD3.0/15G-W	15	30	2900
12	XBD4.0/15G-W	15	40	2900
13	XBD4.5/15G-W	15	45	2900
14	XBD5.0/15G-W	15	50	2900
15	XBD6.0/15G-W	15	60	2900
16	XBD7.0/15G-W	15	70	2900
17	XBD8.0/15G-W	15	80	2900
18	XBD9.0/15G-W	15	90	2900
19	XBD10.0/15G-W	15	100	2900
20	XBD11.0/15G-W	15	110	2900
21	XBD12.0/15G-W	15	120	2900
22	XBD3.5/20G-W	20	35	2900
23	XBD4.0/20G-W	20	40	2900
24	XBD4.5/20G-W	20	45	2900
25	XBD5.0/20G-W	20	50	2900
26	XBD6.0/20G-W	20	60	2900
27	XBD7.0/20G-W	20	70	2900
28	XBD8.0/20G-W	20	80	2900
29	XBD9.0/20G-W	20	90	2900
30	XBD10.0/20G-W	20	100	2900
31	XBD11.0/20G-W	20	110	2900

序号	型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定转速 (r/min)
32	XBD12.0/20G-W	20	120	2900
33	XBD13.0/20G-W	20	130	2900
34	XBD14.0/20G-W	20	140	2900
35	XBD15.0/20G-W	20	150	2900
36	XBD15.5/20G-W	20	155	2900
37	XBD3.5/25G-W	25	35	2900
38	XBD4.0/25G-W	25	40	2900
39	XBD5.0/25G-W	25	50	2900
40	XBD6.0/25G-W	25	60	2900
41	XBD7.0/25G-W	25	70	2900
42	XBD8.0/25G-W	25	80	2900
43	XBD9.0/25G-W	25	90	2900
44	XBD10.0/25G-W	25	100	2900
45	XBD11.0/25G-W	25	110	2900
46	XBD12.0/25G-W	25	120	2900
47	XBD13.0/25G-W	25	130	2900
48	XBD14.0/25G-W	25	140	2900
49	XBD15.0/25G-W	25	150	2900
50	XBD15.5/25G-W	25	155	2900
51	XBD3.5/30G-W	30	35	2900
52	XBD4.0/30G-W	30	40	2900
53	XBD4.5/30G-W	30	45	2900
54	XBD5.5/30G-W	30	55	2900
55	XBD6.0/30G-W	30	60	2900
56	XBD6.5/30G-W	30	65	2900
57	XBD7.0/30G-W	30	70	2900
58	XBD7.5/30G-W	30	75	2900
59	XBD8.0/30G-W	30	80	2900
60	XBD8.5/30G-W	30	85	2900
61	XBD9.0/30G-W	30	90	2900

XBD-L(W)系列消防泵
上海功夫熊泵阀集团有限公司
Shanghai Kung Fu Bear Pump and Valve Group Co., Ltd

序号	型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定转速 (r/min)
62	XBD10.0/30G-W	30	100	2900
63	XBD11.0/30G-W	30	110	2900
64	XBD12.0/30G-W	30	120	2900
65	XBD13.0/30G-W	30	130	2900
66	XBD14.0/30G-W	30	140	2900
67	XBD15.0/30G-W	30	150	2900
68	XBD3.5/35G-W	35	35	2900
69	XBD4.0/35G-W	35	40	2900
70	XBD5.0/35G-W	35	50	2900
71	XBD6.0/35G-W	35	60	2900
72	XBD7.0/35G-W	35	70	2900
73	XBD8.0/35G-W	35	80	2900
74	XBD9.0/35G-W	35	90	2900
75	XBD10.0/35G-W	35	100	2900
76	XBD11.0/35G-W	35	110	2900
77	XBD12.0/35G-W	35	120	2900
78	XBD13.0/35G-W	35	130	2900
79	XBD14.0/35G-W	35	140	2900
80	XBD15.0/35G-W	35	150	2900
81	XBD3.5/40G-W	40	35	2900
82	XBD4.0/40G-W	40	40	2900
83	XBD5.0/40G-W	40	50	2900
84	XBD5.5/40G-W	40	55	2900
85	XBD6.0/40G-W	40	60	2900
86	XBD6.5/40G-W	40	65	2900
87	XBD7.0/40G-W	40	70	2900
88	XBD7.5/40G-W	40	75	2900
89	XBD8.0/40G-W	40	80	2900
90	XBD8.5/40G-W	40	85	2900
91	XBD9.0/40G-W	40	90	2900
92	XBD10.0/40G-W	40	100	2900
93	XBD11.0/40G-W	40	110	2900
94	XBD12.0/40G-W	40	120	2900
95	XBD13.0/40G-W	40	130	2900
96	XBD14.0/40G-W	40	140	2900
97	XBD15.0/40G-W	40	150	2900
98	XBD4.0/45G-W	45	40	2900
99	XBD5.0/45G-W	45	50	2900
100	XBD6.0/45G-W	45	60	2900
101	XBD7.0/45G-W	45	70	2900
102	XBD8.0/45G-W	45	80	2900
103	XBD9.0/45G-W	45	90	2900
104	XBD10.0/45G-W	45	100	2900
105	XBD11.0/45G-W	45	110	2900
106	XBD12.0/45G-W	45	120	2900
107	XBD13.0/45G-W	45	130	2900
108	XBD14.0/45G-W	45	140	2900
109	XBD15.0/45G-W	45	150	2900
110	XBD4.0/50G-W	50	40	2900
111	XBD5.0/50G-W	50	50	2900
112	XBD6.0/50G-W	50	60	2900
113	XBD7.0/50G-W	50	70	2900
114	XBD8.0/50G-W	50	80	2900
115	XBD9.0/50G-W	50	90	2900
116	XBD10.0/50G-W	50	100	2900
117	XBD11.0/50G-W	50	110	2900
118	XBD12.0/50G-W	50	120	2900
119	XBD13.0/50G-W	50	130	2900
120	XBD14.0/50G-W	50	140	2900
121	XBD15.0/50G-W	50	150	2900
122	XBD4.0/55G-W	55	40	2900
123	XBD5.0/55G-W	55	50	2900
124	XBD6.0/55G-W	55	60	2900
125	XBD7.0/55G-W	55	70	2900

序号	型号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定转速 (r/min)
126	XBD8.0/55G-W	55	80	2900
127	XBD9.0/55G-W	55	90	2900
128	XBD10.0/55G-W	55	100	2900
129	XBD11.0/55G-W	55	110	2900
130	XBD12.0/55G-W	55	120	2900
131	XBD13.0/55G-W	55	130	2900
132	XBD14.0/55G-W	55	140	2900
133	XBD15.0/55G-W	55	150	2900
134	XBD4.0/60G-W	60	40	2900
135	XBD5.0/60G-W	60	50	2900
136	XBD6.0/60G-W	60	60	2900
137	XBD7.0/60G-W	60	70	2900
138	XBD8.0/60G-W	60	80	2900
139	XBD9.0/60G-W	60	90	2900
140	XBD10.0/60G-W	60	100	2900
141	XBD11.0/60G-W	60	110	2900
142	XBD12.0/60G-W	60	120	2900
143	XBD13.0/60G-W	60	130	2900
144	XBD14.0/60G-W	60	140	2900
145	XBD15.0/60G-W	60	150	2900
146	XBD4.0/70G-W	70	40	2900
147	XBD5.0/70G-W	70	50	2900
148	XBD5.5/70G-W	70	55	2900
149	XBD6.0/70G-W	70	60	2900
150	XBD6.5/70G-W	70	65	2900
151	XBD7.0/70G-W	70	70	2900
152	XBD7.5/70G-W	70	75	2900
153	XBD8.0/70G-W	70	80	2900
154	XBD8.5/70G-W	70	85	2900
155	XBD9.0/70G-W	70	90	2900
156	XBD9.5/70G-W	70	95	2900
157	XBD10.0/70G-W	70	100	2900
158	XBD11.0/70G-W	70	110	2900
159	XBD12.0/70G-W	70	120	2900
160	XBD13.0/70G-W	70	130	2900
161	XBD5.0/80G-W	80	50	2900
162	XBD5.5/80G-W	80	55	2900
163	XBD6.0/80G-W	80	60	2900
164	XBD6.5/80G-W	80	65	2900
165	XBD7.0/80G-W	80	70	2900
166	XBD7.5/80G-W	80	75	2900
167	XBD8.0/80G-W	80	80	2900
168	XBD8.5/80G-W	80	85	2900
169	XBD9.0/80G-W	80	90	2900
170	XBD9.5/80G-W	80	95	2900
171	XBD10.0/80G-W	80	100	2900
172	XBD10.8/80G-W	80	108	2900
173	XBD11.0/80G-W	80	110	2900
174	XBD11.5/80G-W	80	115	2900
175	XBD12.0/80G-W	80	120	2900
176	XBD13.0/80G-W	80	130	2900
177	XBD5.0/90G-W	90	50	2900
178	XBD6.0/90G-W	90	60	2900
179	XBD7.0/90G-W	90	70	2900
180	XBD8.0/90G-W	90	80	2900
181	XBD9.0/90G-W	90	90	2900
182	XBD10.0/90G-W	90	100	2900
183	XBD11.0/90G-W	90	110	2900
184	XBD12.0/90G-W	90	120	2900
185	XBD13.0/90G-W	90	130	2900
186	XBD5.0/100G-W	100	50	2900
187	XBD6.0/100G-W	100	60	2900
188	XBD7.0/100G-W	100	70	2900
189	XBD8.0/100G-W	100	80	2900

XBD-L(W)系列消防泵
上海功夫熊泵阀集团有限公司
Shanghai Kung Fu Bear Pump and Valve Group Co., Ltd