功夫熊泵阀

KUNG FU BEAR PUMP VALVE

上海功夫熊泵阀集团有限公司

Shanghai Kung Fu Bear Pump and Valve Group Co., Ltd

上海市奉贤区望园路1698弄12号3幢2层

功夫熊泵阀

KUNG FU BEAR PUMP VALVE

CONTENTS

污水泵系列

使用说明书



上海功夫熊泵阀集团有限公司

Shanghai Kung Fu Bear Pump and Valve Group Co., Ltd

About us

关于我们

上海功夫熊泵阀集团有限公司

Shanghai Kung Fu Bear Pump and Valve Group Co., Ltd

上海功夫熊泵阀集团有限公司，是一家专业生产水泵、给排水设备、电控设备、水处理设备及阀门等系列的公司。本公司技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，备有大型小测试台，是集生产、科研、销售为一体的现代化企业。

公司及时跟踪泵业新动态，了解和吸收技术，一贯致于新产品研发。不断地创新和发展是我们的宗旨，近年来连续在市场上率先推出离心泵、多级泵、消防泵、污水泵、无负压变频供水设备、恒压供水设备、箱式无负压、污水提升设备、一体化智慧泵房、电气控制，产品以其结构新颖、使用方便、可靠的质量和性能，深受广大用户的喜爱。

本公司已在全国设立了多个销售处和售后服务中心，拥有完美的质量服务体系。您定能从我们广泛的产品系列中选取所需的规格和型号。我们将不断以新的产品、卓越的品质来回报广大客户。


公司本着"卓越、创新、进取、高效"的企业精神，不断完善自我，提高自我，积极参与市场竞争，为发展我国的流体控制设备事业而努力奋斗！










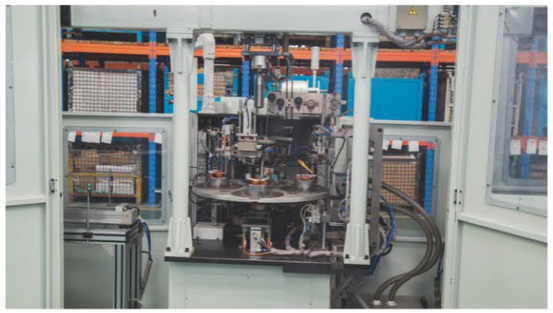





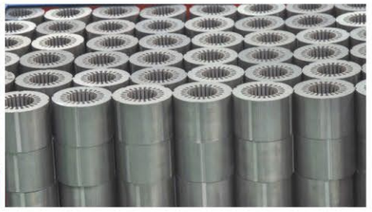

CERTIFICATE OF HONOR

荣誉证书













企业使命 Corporate Mission

为客户创造价值！

为伙伴创造机会！

为用户创造效益！

Create value for customers!
Create opportunities for partners!
Create benefits for users!



发展愿景 Vision


成为您水泵最信赖的伙伴

Become the most trusted partner of your water pump

多级消防泵证书（CDL型）



多级消防泵证书

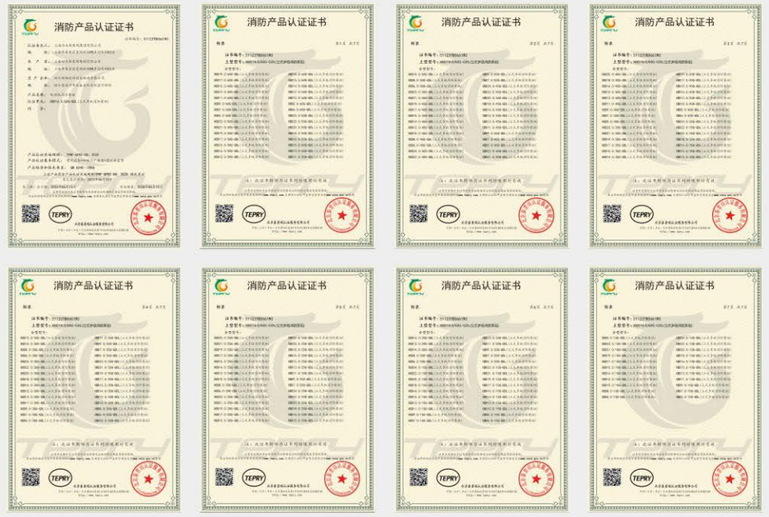

WQ SERIES

国标法兰高档污水泵

National standard flange high-grade sewage pump

产品概述 Product overview

WQ国标法兰污水泵由水泵、密封和电机三部分组成。电机位于电泵上部，为单相或三相异步电动机；水泵与电动机之间采用双端面机械密封，各固定止口处采用"O"形耐油橡胶密封圈作静密封。该系列电泵具有结构紧凑、流量大、效率高、使用方便等优点，关键部位的机械密封采用硬质合金和优质碳化硅为材料，具有良好的防腐蚀、防渗透、经久耐用等特点。

型号说明 Identification Codes



用途 Scope of Application

- 工厂、商场、医院、宾馆的废水排放
- 住宅区、停车场、市政工程的生活污水、雨水排放
- 污水处理厂、畜牧养殖场的污水排放
- 建筑工地、矿山的泥水、灰水抽送
- 农业、水产养殖的清水抽送



性能参数 Technical Parameter

型号 Type	流量 Flow (m³/h)	扬程 Head (m)	功率 Power (kW)	电压 Voltage (V)	同步转速 Speed (r/min)	口径 Caliber (寸)
50WQ6-16-0.75	6	16	0.75	380	2900	2
50WQ7-15-1.1	7	15	1.1	380	2900	2
50WQ15-15-1.5	15	15	1.5	380	2900	2
50WQ9-22-2.2	9	22	2.2	380	2900	2
50WQ15-20-2.2	15	20	2.2	380	2900	2
65WQ20-18-2.2	20	18	2.2	380	2900	2.5
80WQ40-10-2.2	40	10	2.2	380	2900	3
50WQ15-30-3	15	30	3	380	2900	2
65WQ25-22-3	25	22	3	380	2900	2.5
80WQ43-13-3	40	13	3	380	2900	3
100WQ50-10-3	50	10	3	380	2900	4
50WQ15-34-4	15	34	4	380	2900	2
65WQ25-28-4	25	28	4	380	2900	2.5
80WQ40-17-4	40	17	4	380	2900	3
100WQ60-10-4	60	10	4	380	2900	4
50WQ15-40-5.5	15	40	5.5	380	2900	2
80WQ30-32-5.5	30	32	5.5	380	2900	3
100WQ65-18-5.5	65	18	5.5	380	2900	4
80WQ45-22-7.5	45	22	7.5	380	2900	3
100WQ80-20-7.5	45	22	7.5	380	2900	4
150WQ100-10-7.5	100	10	7.5	380	2900	6
50WQ20-55-11	20	55	11	380	2900	2
65WQ30-40-11	30	40	11	380	2900	2.5
80WQ60-30-11	60	30	11	380	2900	3
100WQ80-25-11	80	25	11	380	2900	4
150WQ100-20-11	100	20	11	380	2900	6
200WQ180-11-11	180	11	11	380	2900	8
50WQ20-70-15	20	70	15	380	2900	2
65WQ30-60-15	30	60	15	380	2900	2.5
80WQ60-40-15	60	40	15	380	2900	3
100WQ80-35-15	80	35	15	380	2900	4
150WQ100-30-15	100	30	15	380	2900	6
200WQ180-15-15	180	15	15	380	2900	8
50WQ20-80-18.5	20	80	18.5	380	2900	2
65WQ30-68-18.5	30	68	18.5	380	2900	2.5
80WQ60-45-18.5	60	45	18.5	380	2900	3
100WQ80-40-18.5	80	40	18.5	380	2900	4
150WQ100-36-18.5	100	36	18.5	380	2900	6
200WQ180-18-18.5	180	18	18.5	380	2900	8
50WQ20-90-22	20	90	22	380	2900	2
65WQ30-75-22	30	75	22	380	2900	2.5
80WQ60-50-22	60	50	22	380	2900	3
100WQ80-45-22	80	45	22	380	2900	4
150WQ100-40-22	100	40	22	380	2900	6
200WQ200-20-22	200	20	22	380	2900	8
80WQ80-13-5.5	80	13	5.5	380	1450	3
100WQ110-10-5.5	110	10	5.5	380	1450	4
150WQ150-7-5.5	150	7	5.5	380	1450	6
80WQ80-20-7.5	80	20	7.5	380	1450	3
100WQ100-15-7.5	100	15	7.5	380	1450	4
150WQ145-9-7.5	145	9	7.5	380	1450	6
200WQ250-6-7.5	250	6	7.5	380	1450	8
100WQ100-25-11	100	25	11	380	1450	4
150WQ180-11-11	180	11	11	380	1450	6
200WQ300-7-11	300	7	11	380	1450	8
250WQ400-5-11	400	5	11	380	1450	10

功夫熊泵阀
KUNG FU BEAR PUMP VALVE

性能参数 Technical Parameter

型号 Type	流量 Flow (m^3/h)	扬程 Head (m)	功率 Power (kW)	电压 Voltage (V)	同步转速 Speed (r/min)	口径 Caliber (寸)
100WQ100-30-15	100	30	15	380	1450	4
150WQ200-15-15	200	15	15	380	1450	6
200WQ300-11-15	300	11	15	380	1450	8
100WQ100-35-18.5	100	35	18.5	380	1450	4
150WQ180-20-18.5	180	20	18.5	380	1450	6
200WQ250-15-18.5	250	15	18.5	380	1450	8
200WQ350-10-18.5	350	10	18.5	380	1450	8
250WQ500-5.5-18.5	500	5.5	18.5	380	1450	10
100WQ100-40-22	100	40	22	380	1450	4
150WQ200-22-22	200	22	22	380	1450	6
200WQ300-16-22	300	16	22	380	1450	8
200WQ400-10-22	400	10	22	380	1450	8
250WQ500-7-22	500	7	22	380	1450	10
100WQ120-45-30	120	45	30	380	1450	4
150WQ180-30-30	180	30	30	380	1450	6
200WQ250-22-30	250	22	30	380	1450	8
250WQ600-9-30	600	9	30	380	1450	10
300WQ800-7-30	800	7	30	380	1450	12
350WQ1500-4-30	1500	4	30	380	960	12
100WQ120-50-37	120	50	37	380	1480	4
150WQ200-30-37	200	30	37	380	1450	6
200WQ350-25-37	350	25	37	380	1450	8
250WQ600-12-37	600	12	37	380	1450	10
300WQ800-9-37	800	9	37	380	1450	12
35OWQ1000-6-37	1000	6	37	380	1450	14
350WQ1300-6-37	1300	6	37	380	980	14
400WQ1600-5-37	1600	5	37	380	980	16
100WQ100-57-45	100	57	45	380	1450	4
150WQ200-35-45	200	35	45	380	1450	6
200WQ400-25-45	400	25	45	380	1450	8
250WQ600-15-45	600	15	45	380	1450	10
300WQ800-12-45	800	12	45	380	1450	12
350WQ1300-8-45	1300	8	45	380	980	14
400WQ1700-6-45	1700	6	45	380	980	16
100WQ100-65-55	100	65	55	380	1450	4
150WQ200-45-55	200	45	45	380	1450	6
200WQ300-40-55	300	40	45	380	1450	8
250WQ600-20-55	600	20	45	380	1450	10
300WQ800-15-55	800	15	55	380	1450	12
350WQ1000-10-55	1000	10	55	380	1450	14
350WQ1100-10-55	1100	10	55	380	960	14
400WQ1300-9-55	1300	9	55	380	980	16
500WQ2200-5-55	2200	5	55	380	960	20
100WQ120-75-75	120	75	75	380	1450	4
150WQ200-57-75	200	57	75	380	1450	6
200WQ350-45-75	350	45	75	380	1450	8
250WQ600-25-75	600	25	75	380	1450	10
300WQ800-20-75	800	20	75	380	1450	12
350WQ1000-15-75	1000	15	75	380	1450	14
350WQ1500-12-75	1500	12	75	380	980	14
400WQ1700-10-75	1700	10	75	380	980	16
500WQ2000-8-75	2000	8	75	380	980	20
100WQ120-85-90	120	85	90	380	1450	4
150WQ200-65-90	200	65	90	380	1450	6
200WQ300-55-90	300	55	90	380	1450	8
250WQ600-30-90	600	30	90	380	1450	10

性能参数 Technical Parameter

型号 Type	流量 Flow (m^3/h)	扬程 Head (m)	功率 Power (kW)	电压 Voltage (V)	同步转速 Speed (r/min)	口径 Caliber (寸)
300WQ800-25-90	800	25	90	380	1450	12
350WQ1000-18-90	1000	18	90	380	1450	14
350WQ1200-18-90	1200	18	90	380	980	14
400WQ1500-15-90	1500	15	90	380	980	16
500WQ2000-10-90	2000	10	90	380	980	20
500WQ2400-7-90	2400	7	90	380	740	20
600WQ3000-6-90	3000	6	90	380	740	24
100WQ100-100-110	100	100	110	380	1450	4
150WQ180-80-110	180	80	110	380	1450	6
200WQ300-65-110	300	65	110	380	1450	8
250WQ600-35-110	600	35	110	380	1450	10
300WQ1000-25-110	1000	25	110	380	1450	12
350WQ1300-20-110	1300	20	110	380	1450	14
350WQ1600-16-110	1600	16	110	380	980	14
400WQ1800-15-110	1800	15	110	380	980	16
500WQ2500-10-110	2500	10	110	380	980	20
500WQ3000-8-110	3000	8	110	380	740	20
600WQ3800-6-110	3800	6	110	380	740	24
150WQ200-90-132	200	90	132	380	1450	6
200WQ400-75-132	400	75	132	380	1450	8
250WQ600-40-132	600	40	132	380	1450	10
300WQ800-36-132	800	35	132	380	1450	12
350WQ1100-28-132	1100	28	132	380	1450	14
350WQ1500-20-132	1500	20	132	380	980	14
400WQ2000-15-132	2000	15	132	380	980	16
500WQ2800-10-132	2800	10	132	380	980	20
500WQ3100-10-132	3100	10	132	380	740	20
600WQ3500-8-132	3500	8	132	380	740	24
150WQ220-100-160	220	100	160	380	1450	6
200WQ400-85-160	400	85	160	380	1450	8
250WQ500-50-160	500	50	160	380	1450	10
300WQ800-40-160	800	40	160	380	1450	12
350WQ1000-35-160	1000	35	160	380	1450	14
400WQ1600-22-160	1600	22	160	380	1450	16
400WQ2000-20-160	2000	20	160	380	980	16
500WQ2600-16-160	2600	16	160	380	980	20
500WQ3000-14-160	3000	14	160	380	740	20
600WQ3500-10-160	3500	10	160	380	740	24
250WQ650-55-200	650	55	200	380	1450	10
300WQ1000-42-200	1000	42	200	380	1450	12
350WQ1300-35-200	1300	35	200	380	1450	14
400WQ2000-22-200	2000	22	200	380	980	16
500WQ2500-20-200	2500	20	200	380	980	20
500WQ3000-15-200	3000	15	200	380	980	20
600WQ4000-11-200	4000	11	200	380	980	24
300WQ1100-45-250	1100	45	250	380	1450	12
350WQ1500-36-250	1500	36	250	380	1450	14
400WQ1700-28-250	1700	28	250	380	1450	16
400WQ2000-28-250	2000	28	250	380	980	16
500WQ3000-21-250	3000	21	250	380	980	20
600WQ3500-18-250	3500	18	250	380	980	24
300WQ1000-50-315	1000	50	315	380	1450	12
350WQ1500-45-315	1500	45	315	380	1450	14
400WQ2000-36-315	2000	36	315	380	1450	16
500WQ2500-25-315	2500	25	315	380	980	20

JYWQ SERIES

搅匀式污水污物潜水电泵

JYWQ Series Stir Sewage Submersible Pump

产品概述 PRODUCT OVERVIEW

JYWQ系列搅匀式污水污物潜水电泵是在普通排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，水泵内置缺相保护装置缺相免烧机，一次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本，是具有明显的先进性和用性的环保产品。

用途 SCOPE OF APPLICATION

- 工厂、商场、医院、宾馆的废水排放
- 住宅区、停车场、市政工程的生活污水、雨水排放
- 污水处理厂、畜牧养殖场的污水排放
- 建筑工地、矿山的泥水、灰水抽送
- 农业、水产养殖的清水抽送

使用条件 CONDITIONS OF USE

- 水温：0℃-40℃
- 水源的酸碱度PH值为6-10
- 介质密度不超过1.2x10^{3}kg/m^3
- 潜水深度不超过5m
- 电源电压：单相220V,三相380V,频率50Hz,电压波动范围为额定值的±10%





掣办钎采



噤栃汳儩兆

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	流量 Rated flow (m^3/h)	额定扬程 Rated head (m)	功率 Power (kw)	电压 Voltage (V)	同步转速 Speed (r/min)	配管口径 Outlet (mm)
50JYWQ10-10-0.75	10	10	0.75	220/380	2900	50
50JYWQ10-12-1.1	10	12	1.1	220/380	2900	50
50JYWQ15-15-1.5	15	15	1.5	220/380	2900	50
65JYWQ20-10-1.5	20	10	1.5	220/380	2900	65
50JYWQ9-22-2.2	9	22	2.2	380	2900	50
50JYWQ15-20-2.2	15	20	2.2	380	2900	50
65JYWQ20-15-2.2	20	15	2.2	380	2900	65
80JYWQ40-10-2.2	40	10	2.2	380	2900	80
50JYWQ15-25-3	15	25	3	380	2900	50
65JYWQ25-18-3	25	18	3	380	2900	65
65JYWQ37-13-3	37	13	3	380	2900	65
80JYWQ45-12-3	45	12	3	380	2900	80
80JYWQ43-13-3	43	13	3	380	2900	80
100JYWQ60-9-3	60	9	3	380	2900	100
50JYWQ15-30-4	15	30	4	380	2900	50
65JYWQ25-25-4	25	25	4	380	2900	65
80JYWQ40-15-4	40	15	4	380	2900	80
100JYWQ60-12-4	60	12	4	380	2900	100
100JYWQ80-10-4	80	10	4	380	2900	100
50JYWQ20-35-5.5	20	35	5.5	380	2900	50
65JYWQ25-30-5.5	25	30	5.5	380	2900	65
80JYWQ40-22-5.5	40	22	5.5	380	2900	80
100JYWQ65-18-5.5	65	18	5.5	380	2900	100
150JYWQ120-8-5.5	120	8	5.5	380	2900	150
50JYWQ20-42-7.5	20	42	7.5	380	2900	50
65JYWQ25-36-7.5	25	36	7.5	380	2900	65
80JYWQ40-28-7.5	40	28	7.5	380	2900	80
100JYWQ65-22-7.5	65	22	7.5	380	2900	100
150JYWQ120-10-7.5	120	10	7.5	380	2900	150
50JYWQ20-55-11	20	55	11	380	2900	50
65JYWQ30-40-11	30	40	11	380	2900	65
80JYWQ60-30-11	60	30	11	380	2900	80
100JYWQ80-25-11	80	25	11	380	2900	100
150JYWQ100-20-11	100	20	11	380	2900	150
150JYWQ120-15-11	120	15	11	380	2900	150
200JYWQ180-11-11	180	11	11	380	2900	200
50JYWQ20-70-15	20	70	15	380	2900	50
65JYWQ30-60-15	30	60	15	380	2900	65
80JYWQ60-40-15	60	40	15	380	2900	80
100JYWQ80-35-15	80	35	15	380	2900	100
150JYWQ100-30-15	100	30	15	380	2900	150
150JYWQ120-25-15	120	25	15	380	2900	150
200JYWQ180-15-15	180	15	15	380	2900	200

GNWQ SERIES

切割式污水污物潜水电泵

Cutting sewage submersible pump

产品概述 PRODUCT OVERVIEW


GNWQ系列切割式污水污物潜水电泵切割部分具有独特的螺旋式结构及带锋利刀口设计。在保证水利性能的高效下，又具有一定的切割能力，保证稻草、棉、布、婴儿尿不湿等废弃物切碎后排出的优越切割功能。水泵内置缺相保护装置缺相免烧机。适用于0-25米，大流量中低扬程使用。切割部分材质为洛氏硬度

使用条件 CONDITIONS OF USE

- 水温：0℃-40℃
- 水源的酸碱度PH值为6-10
- 介质密度不超过1.2x10^{3}kg/m^3
- 潜水深度不超过5m
- 电源电压：单相220V,三相380V,频率50Hz,电压波动范围为额定值的±10%

用途 SCOPE OF APPLICATION

用于排污管径较小、排污距离较长的村庄、农场、别墅等无大孔径排污管道的地方。一般住宅、娱乐场所等含各种污物、布料、纤维、毛巾等排污场合。



叶轮是GNWQ泵的核心，
采用合金材质





型号说明 Model interpretation

50 GNWQ 15-15-1.5

- 电机额定功率 (kW) Rated Power(kW)
- 额定扬程 (m) Rated Head(m)
- 额定流量 (m^3/h) Rated Flow(m^3/h)
- 切割式污水污物潜水电泵 Grinder Sewage Submersible Pump
- 泵出口公称直径 (mm) Outlet Diameter(mm)



技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	功率 Power (kw)	流量 Rated flow (m^3/h)	额定扬程 Rated head (m)	配管口径 Outlet (mm)	电压 Voltage (V)	同步转速 Speed (r/min)
50GNWQ10-10-0.75	0.75	10	10	50	220	2850
50GNWQ10-12-1.1	1.1	10	12	50	380	2850
50GNWQ15-15-1.5	1.5	15	15	50	220	2850
50GNWQ10-20-2.2	2.2	10	20	50	380	2850
65GNWQ20-15-2.2	2.2	20	15	65	380	2850
80GNWQ35-10-2.2	2.2	35	10	80	380	2850
50GNWQ20-22-3	3	20	22	50	380	2850
65GNWQ35-15-3	3	35	15	65	380	2850
80GNWQ43-13-3	3	43	13	80	380	2850
100GNWQ65-10-3	3	65	10	100	380	2850
50GNWQ35-20-4	4	35	20	50	380	2850
65GNWQ26-22-4	4	26	22	65	380	2850
80GNWQ45-17-4	4	45	17	80	380	2850
100GNWQ65-12-4	4	65	12	100	380	2850
65GNWQ50-20-5.5	5.5	50	20	65	380	2850
80GNWQ45-20-5.5	5.5	45	20	80	380	2850
100GNWQ65-15-5.5	5.5	65	15	100	380	2850
65GNWQ70-20-7.5	7.5	70	20	65	380	2850
80GNWQ45-25-7.5	7.5	45	25	80	380	2850
100GNWQ100-15-7.5	7.5	100	15	100	380	2850
150GNWQ150-5-7.5	7.5	150	5	150	380	2850

WQS SERIES

不锈钢污水污物潜水电泵


Stainless steel automatic mixing sewage pump

产品概述 PRODUCT OVERVIEW

WQ、WQD型污水污物潜水电泵（以下简称电泵）由水泵、密封、电动机三部分组成。水泵内置缺相保护装置缺相免烧机，电动机位于电泵上部，为单相或三相异步电动机；水泵与电动机之间采用双端面机械密封，各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。

用途 SCOPE OF APPLICATION

该系列电泵主要适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

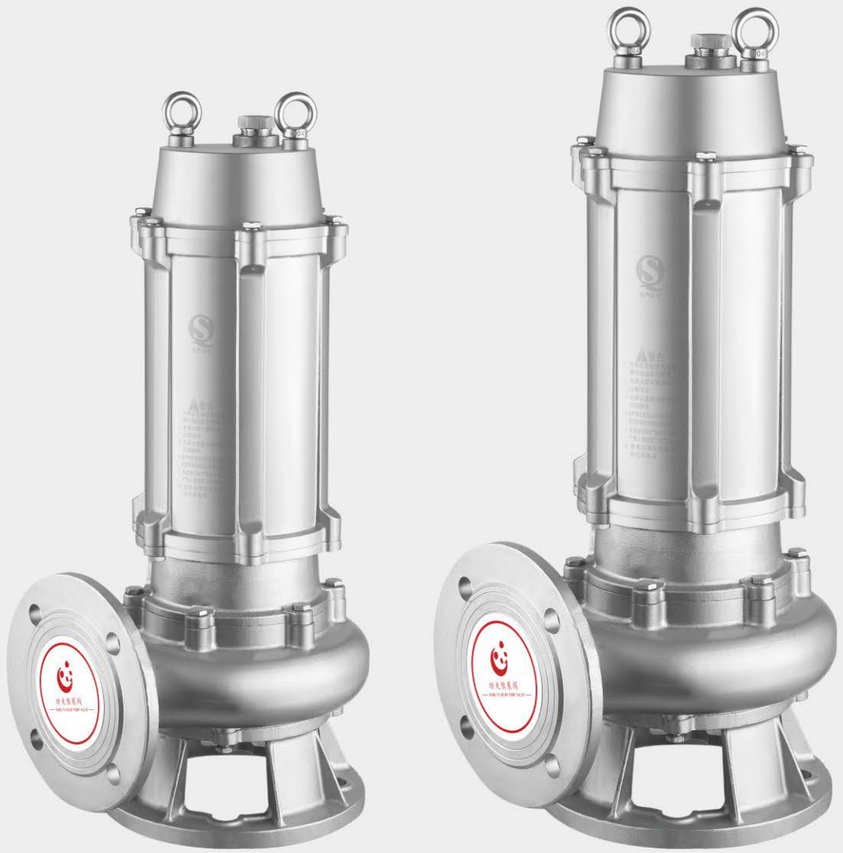

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	功率 Power (kw)	(HP)	流量 Rated flow (m^3/h)	额定扬程 Rated head (m)	配管口径 Outlet (mm)	电压 Voltage (V)	同步转速 Speed (r/min)
50WQS10-10-0.75	0.75	1	10	10	50	220/380	3000
50WQS10-12-1.1	1.1	1.5	10	12	50	220/380	3000
50WQS15-15-1.5	1.5	2	15	15	50	220/380	3000
65WQS20-10-1.5	1.5	2	20	10	65	220/380	3000
50WQS9-22-2.2	2.2	3	9	22	50	380	3000
50WQS15-20-2.2	2.2	3	15	20	50	380	3000
65WQS20-15-2.2	2.2	3	20	15	65	380	3000
80WQS40-10-2.2	2.2	3	40	10	80	380	3000
50WQS15-25-3	3	4	15	25	50	380	3000
65WQS25-18-3	3	4	25	24	65	380	3000
80WQS43-13-3	3	4	43	13	80	380	3000
100WQS60-9-3	3	4	60	9	100	380	3000
50WQS15-30-4	4	5.5	15	35	50	380	3000
65WQS25-25-4	4	5.5	30	26	65	380	3000
80WQS40-15-4	4	5.5	40	15	80	380	3000
100WQS60-10-4	4	5.5	60	10	100	380	3000
50WQS15-40-5.5	5.5	7.5	15	40	50	380	3000
65WQS25-35-5.5	5.5	7.5	25	35	65	380	3000
80WQS30-30-5.5	5.5	7.5	30	30	80	380	3000
100WQS65-18-5.5	5.5	7.5	65	18	100	380	3000
50WQS25-40-7.5	7.5	10	25	40	50	380	3000
65WQS30-35-7.5	7.5	10	30	35	65	380	3000
80WQS40-28-7.5	7.5	10	45	22	80	380	3000
100WQS60-23-7.5	7.5	10	80	15	100	380	3000
150WQS100-10-7.5	7.5	10	100	10	150	380	3000

WQB SERIES

防爆污水污物潜水电泵

EXPLOSION PROOF SEWAGE PUMP

产品概述 PRODUCT OVERVIEW

WQB系列切割式污水泵，具有排污通过能力特别强，带切割性能好，能将污水中的长纤维塑料、纸带、稻草等杂质切碎后排出，采用最先进的方法，优良的干式电机和水泵的最佳组合，使污水泵的总效率提高。

用途 SCOPE OF APPLICATION

该系列电泵结构紧凑、移动方便、安装简单，良好的抗堵塞、防缠绕能力，广泛用于工业、农业、矿山，土地建设施工、市政、环保等场所，是抽送生活废水、污水粪尿和含有纤维、袋、带、草、纸屑、泥沙等不溶固相物的混合液体及农业排灌，河塘清淤的理想设备，但不适用于有防爆环境的场合使用。





技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	功率 Power (kw)	流量 Rated flow (m^3/h)	额定扬程 Rated head (m)	配管口径 Outlet (mm)	电压 Voltage (V)	同步转速 Speed (r/min)
25WQB8-20-0.75	0.75	8	20	25	220	2850
32WQB12-15-0.75	0.75	12	15	32	220	2850
40WQB10-10-0.75	0.75	10	10	40	220	2850
50WQB10-10-0.75	0.75	10	10	50	220	2850
25WQB8-22-1.1	1.1	8	22	25	220	2850
32WQB12-15-1.1	1.1	12	15	32	220	2850
40WQB10-12-1.1	1.1	10	12	40	220	2850
50WQB12-12-1.1	1.1	12	12	50	220	2850
50WQB15-20-1.5	1.5	15	20	50	220	2850
65WQB20-20-1.5	1.5	20	20	65	220	2850
50WQB15-25-2.2	2.2	15	25	50	220/380	2850
65WQB25-15-2.2	2.2	25	15	65	220/380	2850
80WQB40-7-2.2	2.2	40	7	80	220/380	2850
50WQB15-30-3	3	15	30	50	220/380	2850
65WQB37-13-3	3	37	13	65	220/380	2850
80WQB40-13-3	3	40	13	80	220/380	2850
50WQB15-40-4	4	15	40	50	220/380	2850
65WQB25-30-4	4	25	30	65	220/380	2850
80WQB40-15-4	4	40	15	80	220/380	2850
100WQB80-10-4	4	80	10	100	220/380	2850
100WQB80-10-4	4	80	10	100	220/380	2850
50WQB25-32-5.5	5.5	25	32	50	220/380	2850
65WQB32-25-5.5	5.5	32	25	65	220/380	2850
80WQB40-25-5.5	5.5	40	25	80	220/380	2850
100WQB110-10-5.5	5.5	110	10	100	220/380	2850
50WQB20-40-7.5	7.5	20	40	50	220/380	2850
65WQB30-40-7.5	7.5	30	40	65	220/380	2850
80WQB65-25-7.5	7.5	65	25	80	220/380	2850
100WQB100-15-7.5	7.5	100	15	100	220/380	2850
100WQB100-15-7.5	7.5	100	15	100	220/380	2850
150WQB145-9-7.5	7.5	145	9	150	220/380	2850
65WQB35-50-11	11	35	50	65	220/380	2850
80WQB80-30-11	11	80	30	80	220/380	2850
100WQB100-25-11	11	100	25	100	220/380	2850
125WQB130-15-11	11	130	15	125	220/380	2850
150WQB150-15-11	11	150	15	150	220/380	2850
200WQB300-7-11	11	300	7	200	220/380	2850
65WQB35-60-15	15	35	60	65	220/380	2850
80WQB80-35-15	15	80	35	80	220/380	2850
100WQB100-30-15	15	100	30	100	220/380	2850
125WQB130-20-15	15	130	20	125	220/380	2850
150WQB180-15-15	15	180	15	150	220/380	2850
200WQB250-11-15	15	250	11	200	220/380	2850
250WQB400-8-15	15	400	8	250	220/380	2850

功夫熊泵阀
KUNG FU BEAR PUMP VALVE

WQR SERIES

耐高温排污泵

High temperature resistant sewage pump

- 耐高温漆包线
- 耐高温引出线
- 采用日本进口"NSK"品牌，耐高温滚动轴承
- 机械密封/O型圈采用氟橡胶材质
- 耐高温80℃-120℃



技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

产品型号	额定流量 L/min	额定扬程 (m)	电压 (v)	额定功率 (kw)	口径 (寸)	转速 (r/min)
50WQR10-12-1.1	10	12	380	1.1	2	2850
65WQR25-7-1.1	25	7	380	1.1	2.5	2850
50WQR15-15-1.5	15	15	380	1.5	2	2850
65WQR20-13-1.5	20	13	380	1.5	2.5	2850
80WQR40-8-1.5	40	8	380	2.2	3	2850
50WQR15-20-2.2	15	20	380	2.2	2	2850
50WQR20-15-2.2	20	15	380	2.2	2	2850
65WQR25-15-2.2	25	15	380	2.2	2.5	2850
80WQR40-10-2.2	40	10	380	2.2	3	2850
50WQR15-25-3	15	25	380	3	2	2850
65WQR25-16-3	25	16	380	3	2.5	2850
65WQR37-13-3	37	13	380	3	2.5	2850
80WQR40-15-3	40	15	380	3	3	2850
80WQR43-13-3	43	13	380	3	3	2850
50WQR15-35-4	15	35	380	4	2	2850
65WQR25-20-4	25	20	380	4	2.5	2850
65WQR25-25-4	25	25	380	4	2.5	2850
65WQR40-20-4	40	20	380	4	2.5	2850
80WQR40-15-4	40	15	380	4	3	2850
80WOR40-20-4	40	20	380	4	3	2850
100WQR80-10-4	80	10	380	4	4	2850
65WQR30-25-5.5	30	25	380	5.5	2.5	2850
80WQR40-25-5.5	40	25	380	5.5	3	2850
100WQR65-15-5.5	65	15	380	5.5	4	2850
80WQR65-25-7.5	65	25	380	7.5	3	2850
100WQR100-15-7.5	100	15	380	7.5	4	2850
150WQR145-9-7.5	145	9	380	7.5	6	2850